


Uponor Siccus 16 panel Blank 1200x600x20mm

1161882

- panel instalacyjny bez warstwy aluminium przewodzącej ciepło

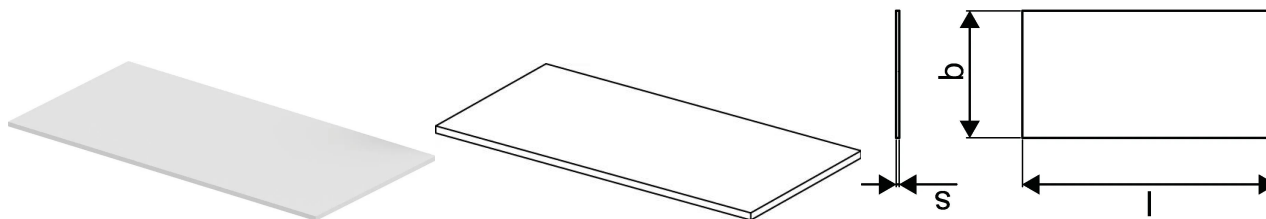

O produkcie Uponor Siccus 16 panel Blank

Specyfikacja

- System paneli ogrzewania podłogowego Siccus 16, składający się z płyt EPS (wolnych od HBCD) wg. EN 13163 z folią aluminiową.
- klasyfikacja ogniowa EN 13501-1: klasa E.
- rodzaj zastosowania wg. DIN 4108-10: DEO
- obciążenie użytkowe wg. EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- rozstaw rury 150mm
- dla rury o średnicy 16mm

Podanie


- Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe
- do instalacji w suchej zabudowie

Potwierdzenie

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 panel Blank 1200x600x20mm

1161882

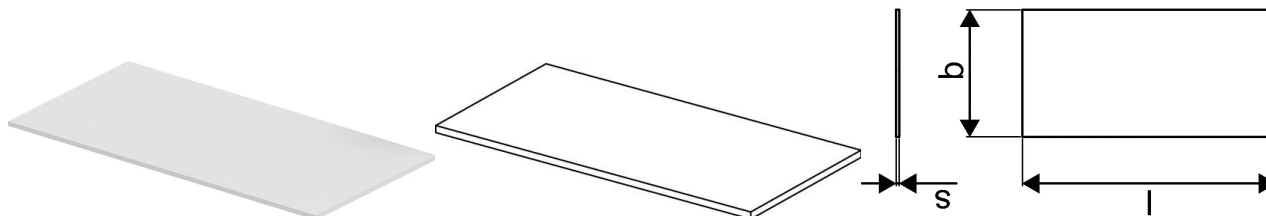**Product code**

Item no EAN 6414900331913

Item no GTIN 06414900331913

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 20

Długość jednostki przedmiotu 1200

Masa jednostkowa przedmiotu 1,13

Szerokość jednostki elementu 600

Item_UOM m²**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900510790

Opakowanie GTIN PL4 06414900510868

Wysokość opakowania PL1 94

Wysokość opakowania PL4 1263

Długość opakowania PL1 1210

Długość opakowania PL4 1225

Ilość w opakowaniu PL1 2.88

Ilość w opakowaniu PL4 69.12

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL4 Pallet

Opakowanie Objętość PL1 0,0693814

Opakowanie Objętość PL4 1,9494405

Waga opakowania PL1 4,02

Waga opakowania PL4 121,43

Szerokość opakowania PL1 610

Szerokość opakowania PL4 1260

Measurements

Z Pomiar b 600

Z Pomiar godz

20

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl