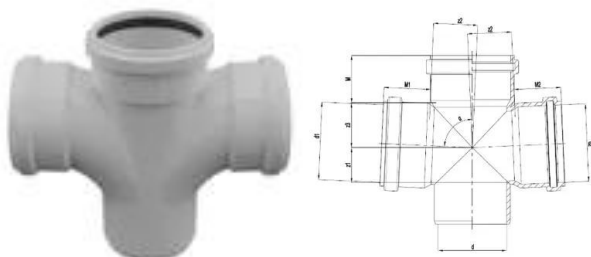


GF Silenta premium rozgałęźnik podwójny profilowany 87,5deg 90-90mm**1162598**

- Kolor jasnoszary, budowa trójwarstwowa, materiał PP.

**O produkcie GF Silenta premium rozgałęźnik podwójny profilowany 87,5deg****Specyfikacja**

Jest produkowany w najnowszej generacji wielowarstwowej (trzy różne warstwy) technologii polipropylenowej zgodnie z wymaganiami norm EN 1451, EN 13501 i EN 14366. Średnice rur mieszczą się w zakresie od 50 mm do 200 mm. System obejmuje również kształtki i dodatkowe akcesoria.

Podanie

- Ścieki domowe i woda deszczowa
- ścieki wytwarzane przez handel i przemysł
- ścieki doprowadzane do separatorów tłuszczu
- linie ciśnieniowe z systemów podnoszenia oraz pomp zatapialnych
- system drenażowy zaprojektowany jako rurociąg podziemny
- instalowanie rur w betonie

GF Silenta premium rozgałęźnik podwójny profilowany 87,5deg 90-90mm

1162598

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

8698652183459

Item no GF

4501109007021

Item no GTIN

08698652183459

Item no VVS

186846014

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu

236

Długość jednostki przedmiotu

110.4

Masa jednostkowa przedmiotu

0,94239

Szerokość jednostki elementu

261

Item_UOM

szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1

06414900602082

Opakowanie GTIN PL2

06414900092913

Opakowanie GTIN PL4

06414900547673

Wysokość opakowania PL1

236

Wysokość opakowania PL2

590

Wysokość opakowania PL4

1200

Długość opakowania PL1

110.4

Długość opakowania PL2

390

Długość opakowania PL4

1200

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

8

Ilość w opakowaniu PL4

96

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium_Box

Rodzaj opakowania PL4	PALLET
Opakowanie Objętość PL1	0,0068001984
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Opakowanie Objętość PL4	1,152
Waga opakowania PL1	0,94239
Waga opakowania PL2	9,896
Waga opakowania PL4	137,752
Szerokość opakowania PL1	261
Szerokość opakowania PL2	360
Szerokość opakowania PL4	800

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl