


GF Hycleen Otulina izolacyjna DN15/20

1162882

- Otulina izolacyjna Hycleen Balance / Flush do zaworów DN 15 i DN 20
- Samoprzylepna, czarna, wykonana z EPP (spienionego polipropylenu)

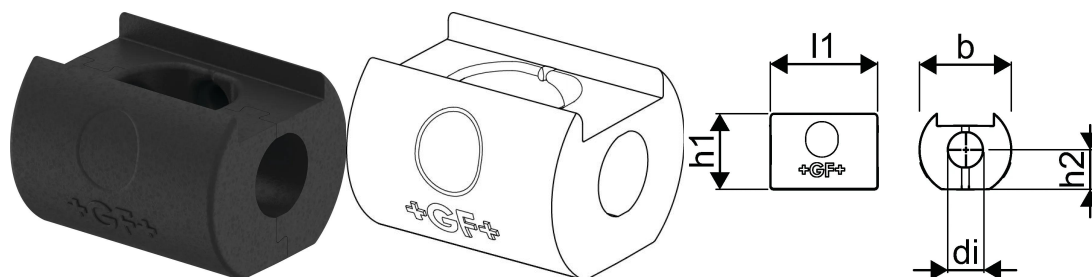

O produkcie GF Hycleen Otulina izolacyjna

Specyfikacja


- Zasilacze 30 V DC do systemów Hycleen Balance i Flush
- Przewody komunikacyjne i przedłużające ze złączami M8 push-pull
- Przyłącze do systemu zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem Modbus RTU
- Czujniki temperatury PT1000 oraz adaptery do czujników z wyjściem 4-20 mA
- Czujniki przepływu oraz czujniki nadzoru odpływu
- Osłony izolacyjne z EPP do zaworów DN15 i DN20
- Przewody przedłużające do czujników oraz komponenty zamienne do czujników

Podanie

- Zasilanie oraz przyłącze elektryczne systemów Hycleen Balance i Flush
- Komunikacja oraz rozbudowa magistrali komunikacyjnej pomiędzy komponentami systemu Hycleen
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Monitorowanie temperatury, przepływu oraz występowania wycieków w instalacjach wody pitnej
- Ochrona, izolacja oraz wsparcie przy montażu zaworów do higienicznego płukania instalacji

GF Hycleen Otulina izolacyjna DN15/20

1162882

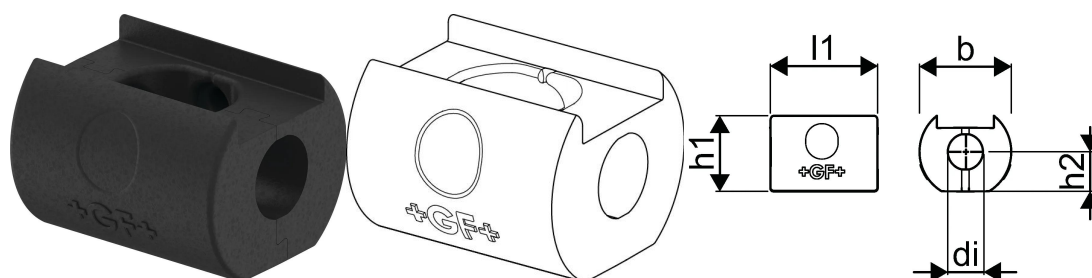

Product code

Item no EAN	6414900451871
Item no GF	351112161
Item no GTIN	06414900451871
Item no LVI	2022404

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	100
Długość jednostki przedmiotu	140
Masa jednostkowa przedmiotu	0,035
Szerokość jednostki elementu	120
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900451888
Wysokość opakowania PL1	100
Długość opakowania PL1	140
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,00168
Waga opakowania PL1	0,0370
Szerokość opakowania PL1	120

Measurements

Z Pomiar b	100
Z Pomiar godz	83

Dokumenty techniczne

Do pobrania 
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com