


GF Hycleen Zasilacz 1.5m

1162883

- Zasilacz 30 V DC do zaworów Hycleen Balance / Flush
- Przeznaczony do zaworów regulacyjnych instalacji cyrkulacyjnej; maksymalna długość przewodu: 100 m; maksymalnie 10 zaworów
- W zestawie: przewód zasilający o długości 1,5 m

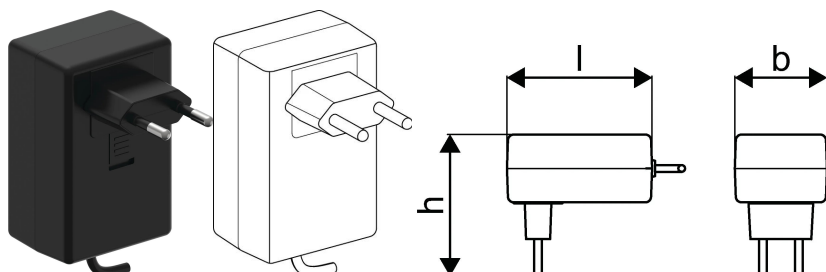

O produkcie GF Hycleen Zasilacz

Specyfikacja


- Zasilacze 30 V DC do systemów Hycleen Balance i Flush
- Przewody komunikacyjne i przedłużające ze złączami M8 push-pull
- Przyłącze do systemu zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem Modbus RTU
- Czujniki temperatury PT1000 oraz adaptery do czujników z wyjściem 4–20 mA
- Czujniki przepływu oraz czujniki nadzoru odpływu
- Osłony izolacyjne z EPP do zaworów DN15 i DN20
- Przewody przedłużające do czujników oraz komponenty zamienne do czujników

Podanie

- Zasilanie oraz przyłącze elektryczne systemów Hycleen Balance i Flush
- Komunikacja oraz rozbudowa magistrali komunikacyjnej pomiędzy komponentami systemu Hycleen
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Monitorowanie temperatury, przepływu oraz występowania wycieków w instalacjach wody pitnej
- Ochrona, izolacja oraz wsparcie przy montażu zaworów do higienicznego płukania instalacji

GF Hycleen Zasilacz 1.5m

1162883

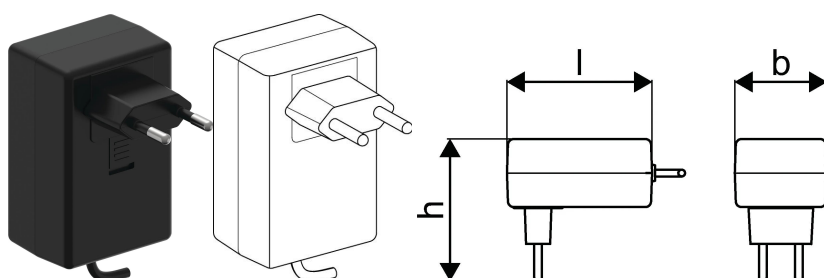

Product code

Item no EAN	6414900451895
Item no GF	351112141
Item no GTIN	06414900451895
Item no LVI	2022405

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	80
Długość jednostki przedmiotu	160
Masa jednostkowa przedmiotu	0,22
Szerokość jednostki elementu	130
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900451901
Wysokość opakowania PL1	80
Długość opakowania PL1	160
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Base_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,001664
Waga opakowania PL1	0,280
Szerokość opakowania PL1	130

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com