


GF Hycleen złącze kablowe

1162888

- Złącze do łączenia dwóch przewodów Hycleen Balance / Flush lub przedłużania przewodu zasilającego z fabrycznie zamontowanym złączem push-pull
- Złącze wtykowe M8

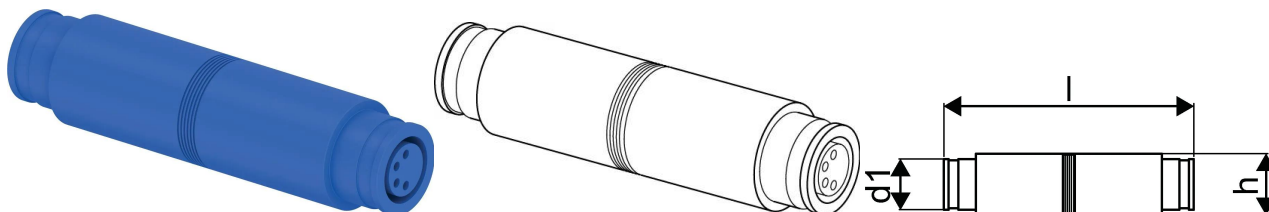

O produkcie GF Hycleen złącze kablowe

Specyfikacja


- Zasilacze 30 V DC do systemów Hycleen Balance i Flush
- Przewody komunikacyjne i przedłużające ze złączami M8 push-pull
- Przyłącze do systemu zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem Modbus RTU
- Czujniki temperatury PT1000 oraz adaptory do czujników z wyjściem 4–20 mA
- Czujniki przepływu oraz czujniki nadzoru odpływu
- Osłony izolacyjne z EPP do zaworów DN15 i DN20
- Przewody przedłużające do czujników oraz komponenty zamienne do czujników

Podanie

- Zasilanie oraz przyłącze elektryczne systemów Hycleen Balance i Flush
- Komunikacja oraz rozbudowa magistrali komunikacyjnej pomiędzy komponentami systemu Hycleen
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Monitorowanie temperatury, przepływu oraz występowania wycieków w instalacjach wody pitnej
- Ochrona, izolacja oraz wsparcie przy montażu zaworów do higienicznego płukania instalacji

GF Hycleen złącze kablowe

1162888

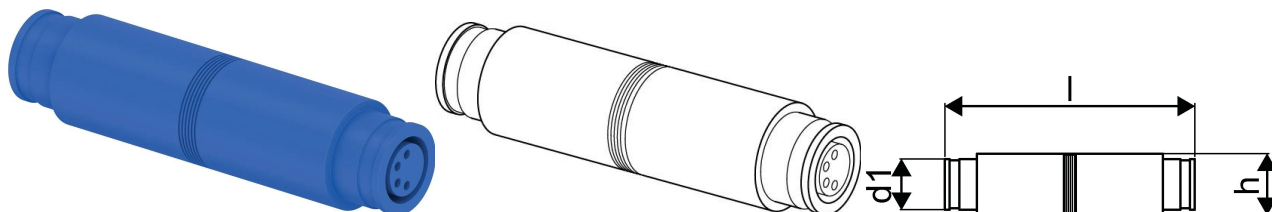

Product code

Item no EAN	6414900451994
Item no GF	351112156
Item no GTIN	06414900451994
Item no LVI	2022411

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	15
Długość jednostki przedmiotu	130
Masa jednostkowa przedmiotu	0,015
Szerokość jednostki elementu	85
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900452007
Wysokość opakowania PL1	15
Długość opakowania PL1	130
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,00016575
Waga opakowania PL1	0,0170
Szerokość opakowania PL1	85

Measurements

Z Pomiar d	M8
------------	----

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfisc
her.com