


Uponor Base flexiboard ze sterowaniem pompą X-28 8x 230V

1162969

- podłączenie do 8 termostatów (230 V)
- podłączenie do 12 siłowników (230 V)
- obrotowy przełącznik kanałów do szybkiego przypisywania siłowników
- przekaźnik pompy (styk: maks. 2(1) A, bezpotencjałowy)
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- stopień ochrony: IP44

Zawiera:

- Uponor Base flexiboard ze sterowaniem pompą X-28
- materiały montażowe

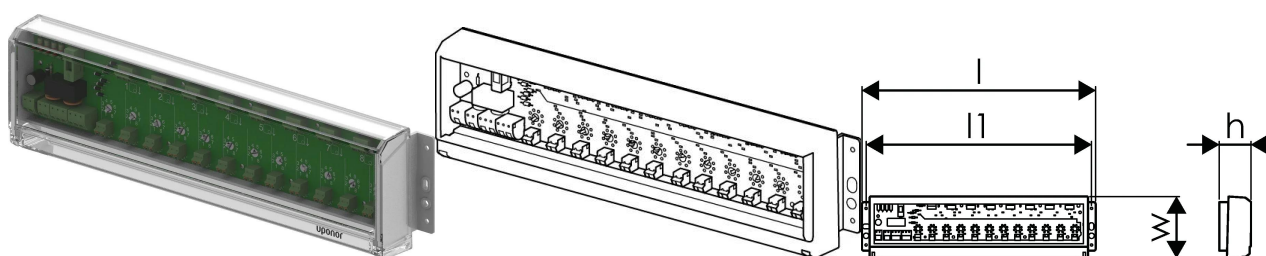

O produkcie Uponor Base flexiboard ze sterowaniem pompą X-28

Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

Podanie


- Przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

Potwierdzenie

- CE, UKCA

Uponor Base flexiboard ze sterowaniem pompą X-28 8x 230V

1162969

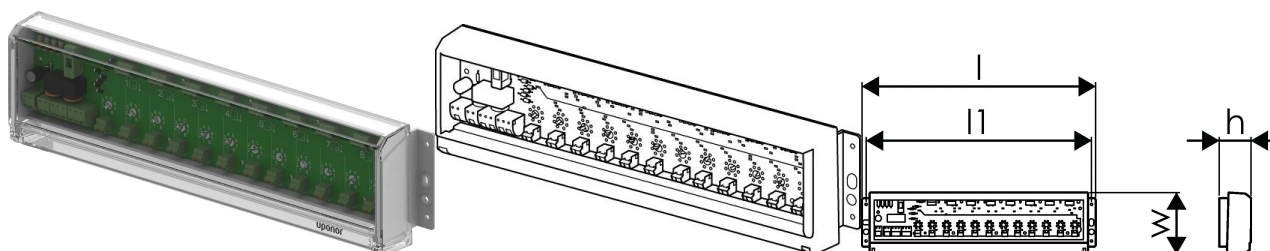**Status**

Item Available From date 2026-01-01

Until stocks last Do wyczerpania zapasów

Product code

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu 100

Długość jednostki przedmiotu 383

Masa jednostkowa przedmiotu 0,445

Szerokość jednostki elementu 53

Item_UOM szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1 06414900209427

Opakowanie GTIN PL3 06414900209441

Wysokość opakowania PL1 102

Wysokość opakowania PL3 545

Długość opakowania PL1 392

Długość opakowania PL3 585

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL3 50

Rodzaj opakowania PL1 Base_Box

Rodzaj opakowania PL3 Box

Opakowanie Objętość PL1 0,002279088

Opakowanie Objętość PL3 0,132312375

Waga opakowania PL1 0,555

Waga opakowania PL3 30

Szerokość opakowania PL1 57

Szerokość opakowania PL3

415

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl