


## Uponor Base flexiboard ze sterowaniem pompą X-28 8x 230V

**1162969**

- podłączenie do 8 termostatów (230 V)
  - podłączenie do 12 siłowników (230 V)
  - obrotowy przełącznik kanałów do szybkiego przypisywania siłowników
  - przekaźnik pompy (styk: maks. 2(1) A, bezpotencjałowy)
  - zabezpieczenie przeciążeniowe
  - stopień ochrony: IP44
- Zawiera:
- Uponor Base flexiboard ze sterowaniem pompą X-28
  - materiały montażowe

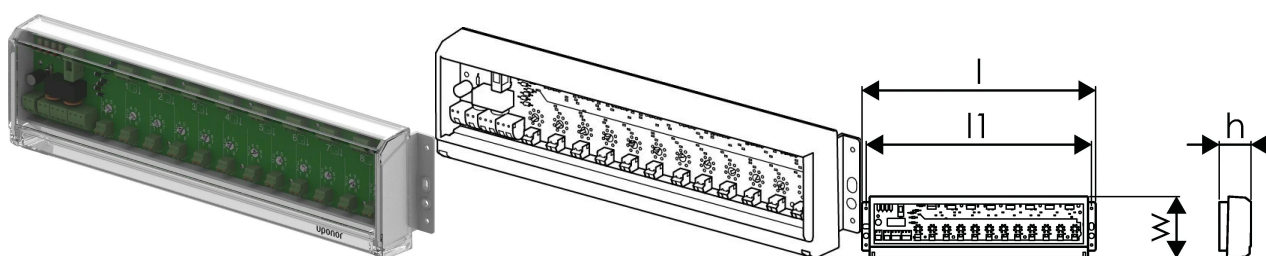

### O produkcie Uponor Base flexiboard ze sterowaniem pompą X-28

#### Specyfikacja

- standardowe okablowanie 230V
- prosta metoda okablowania i logika sterowania
- łatwa integracja ze standardową kontrolą czasu włączenia/wyłączenia
- opcjonalnie: sterowanie pompą

#### Podanie


- Przewodowe sterowanie temperaturą w pomieszczeniu dla instalacji ogrzewania płaszczyznowego

#### Potwierdzenie

- CE, UKCA

## Uponor Base flexiboard ze sterowaniem pompą X-28 8x 230V

1162969

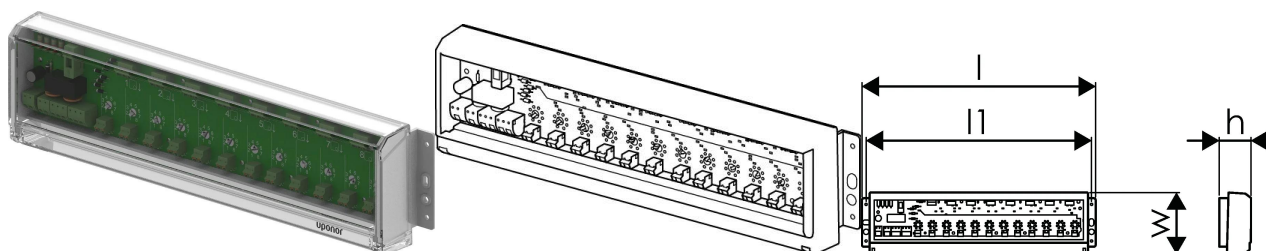**Status**

Item Available From date 2026-01-01

Until stocks last Do wyczerpania zapasów

**Product code**

Item no EAN 6414900510363

Item no GTIN 06414900510363

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu 100

Długość jednostki przedmiotu 383

Masa jednostkowa przedmiotu 0,445

Szerokość jednostki elementu 53

Item\_UOM szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1 06414900209427

Opakowanie GTIN PL2 06414900609982

Opakowanie GTIN PL3 06414900209441

Wysokość opakowania PL1 102

Wysokość opakowania PL2 545

Długość opakowania PL1 392

Długość opakowania PL2 585

Materiał opakowania (numer) PL1 21

Materiał opakowania (numer) PL2 20

Materiał opakowaniowy (krótki) PL1 PAP\_OTHER

Materiał opakowaniowy (krótki) PL2 PAP\_C

Ilość w opakowaniu PL1 1

Ilość w opakowaniu PL2 50

Rodzaj opakowania PL1 BASE\_BOX

Rodzaj opakowania PL2 MEDIUM\_BOX

Opakowanie Objętość PL1	0,002279088
Opakowanie Objętość PL2	0,132312375
Waga opakowania PL1	0,519
Waga opakowania PL2	27,88
Szerokość opakowania PL1	57
Szerokość opakowania PL2	415

### Measurements

Z Pomiar godz	53
Z Pomiar z	100

### Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00  
E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)