


Uponor Ecoflex zaślepka rury osłonowej kabla HP 32mm

1164764

- Stosowany do rur osłonowych HP 32 mm
- Zestaw zawiera:
 - 2 szt końcówek gumowych
 - 2 szt. opasek kablowych

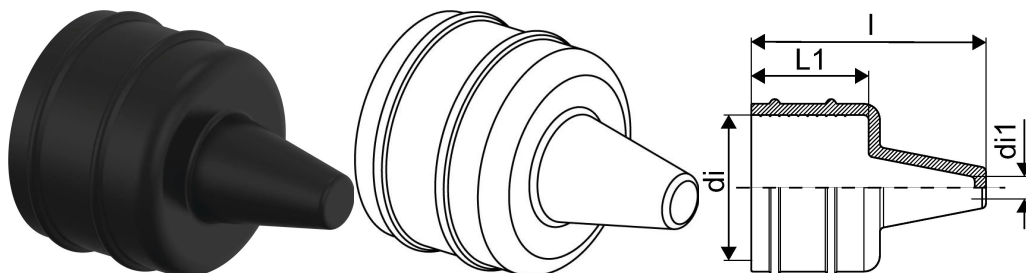

O produkcie Uponor Ecoflex zaślepka rury osłonowej kabla HP

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- rura osłonowa: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie


- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton

Potwierdzenie

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex zaślepka rury osłonowej kabla HP 32mm

1164764

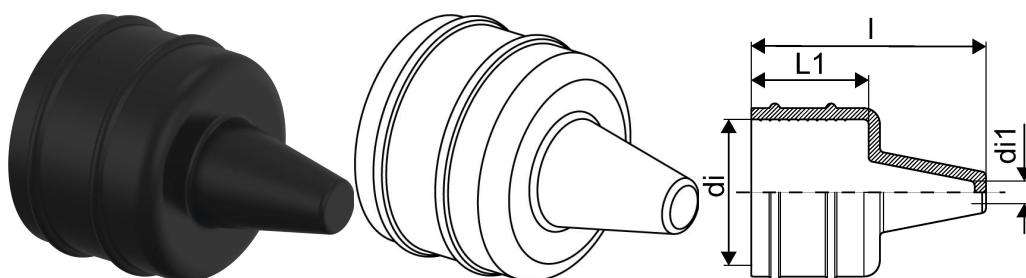

Measurements

Wewnętrzna_średnica_di	32
Wewnętrzna_średnica_di1	4,85
DŁUGOŚĆ_L	49,7
Długość (l1)	25

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900337076
Item no GF	35001164764
Item no GTIN	06414900337076

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	35.8
Długość jednostki przedmiotu	77.1
Masa jednostkowa przedmiotu	0,026
Szerokość jednostki elementu	35.8
Item_UOM	kpl.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900546461
Wysokość opakowania PL1	36
Długość opakowania PL1	300
Materiał opakowania (numer) PL1	04
Materiał opakowaniowy (krótki) PL1	PELD
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	POUCH
Opakowanie Objętość PL1	0,002592
Waga opakowania PL1	0,031
Szerokość opakowania PL1	240

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl