


GF Hycleen Podłączenie do systemu BMS i przedłużenie magistrali

1185326

- Przewód typu Y do podłączenia do systemu zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem Modbus RTU oraz do przedłużenia magistrali z dodatkowym zasilaniem. Przyłącze: przewód 2-żyłowy.

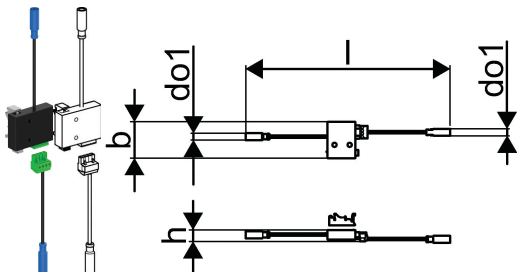

O produkcie GF Hycleen Podłączenie do systemu BMS i przedłużenie magistrali

Specyfikacja


- Zasilacze 30 V DC do systemów Hycleen Balance i Flush
- Przewody komunikacyjne i przedłużające ze złączami M8 push-pull
- Przyłącze do systemu zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem Modbus RTU
- Czujniki temperatury PT1000 oraz adaptery do czujników z wyjściem 4-20 mA
- Czujniki przepływu oraz czujniki nadzoru odpływu
- Osłony izolacyjne z EPP do zaworów DN15 i DN20
- Przewody przedłużające do czujników oraz komponenty zamienne do czujników

Podanie

- Zasilanie oraz przyłącze elektryczne systemów Hycleen Balance i Flush
- Komunikacja oraz rozbudowa magistrali komunikacyjnej pomiędzy komponentami systemu Hycleen
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Monitorowanie temperatury, przepływu oraz występowania wycieków w instalacjach wody pitnej
- Ochrona, izolacja oraz wsparcie przy montażu zaworów do higienicznego płukania instalacji

GF Hycleen Podłączenie do systemu BMS i przedłużenie magistrali

1185326

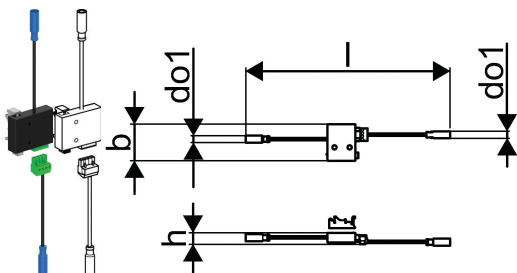

Product code

Item no EAN	6414900269216
Item no GF	351112157
Item no GTIN	06414900269216
Item no LVI	2022414

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	20
Długość jednostki przedmiotu	250
Masa jednostkowa przedmiotu	0,15
Szerokość jednostki elementu	200
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900269322
Wysokość opakowania PL1	30
Długość opakowania PL1	300
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0018
Waga opakowania PL1	0,16
Szerokość opakowania PL1	200

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E
obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com