
Karta techniczna



GF Hycleen Przewód przyłączeniowy do zewnętrznego czujnika cyfrowego

1185328

- adapter czujnika ze złączem push-pull

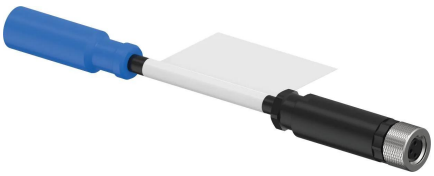

O produkcie GF Hycleen Przewód przyłączeniowy do zewnętrznego czujnika cyfrowego

Specyfikacja


- Zasilacze 30 V DC do systemów Hycleen Balance i Flush
- Przewody komunikacyjne i przedłużające ze złączami M8 push-pull
- Przyłącze do systemu zarządzania budynkiem (BMS) za pośrednictwem Modbus RTU
- Czujniki temperatury PT1000 oraz adaptery do czujników z wyjściem 4–20 mA
- Czujniki przepływu oraz czujniki nadzoru odpływu
- Osłony izolacyjne z EPP do zaworów DN15 i DN20
- Przewody przedłużające do czujników oraz komponenty zamienne do czujników

Podanie

- Zasilanie oraz przyłącze elektryczne systemów Hycleen Balance i Flush
- Komunikacja oraz rozbudowa magistrali komunikacyjnej pomiędzy komponentami systemu Hycleen
- Integracja z systemami zarządzania budynkiem (BMS)
- Monitorowanie temperatury, przepływu oraz występowania wycieków w instalacjach wody pitnej
- Ochrona, izolacja oraz wsparcie przy montażu zaworów do higienicznego płukania instalacji

GF Hycleen Przewód przyłączeniowy do zewnętrznego czujnika cyfrowego

1185328

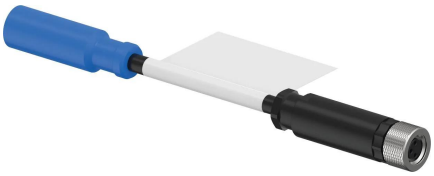

Product code

Item no EAN	6414900269230
Item no GF	351112160
Item no GTIN	06414900269230

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	11.5
Długość jednostki przedmiotu	120
Masa jednostkowa przedmiotu	0,011
Szerokość jednostki elementu	11.5
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900269346
Wysokość opakowania PL1	15
Długość opakowania PL1	150
Ilość w opakowaniu PL1	1
Rodzaj opakowania PL1	Plastic_Bag
Opakowanie Objętość PL1	0,0003375
Waga opakowania PL1	0,014
Szerokość opakowania PL1	150

Dokumenty techniczne

Do pobrania

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Sp. z o.o.

UL. Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00
E obslugaklienta.pl.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pl-pl/instalacje

+GF+