


GF Silenta 3A czwórnik profilowany 87,5deg 90-90mm

1185518

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

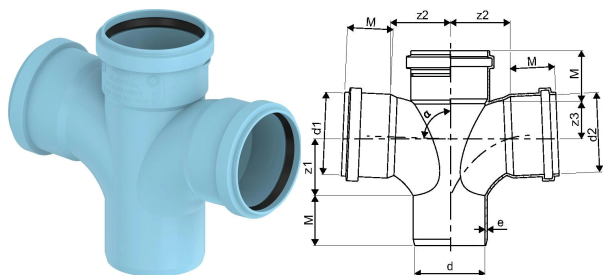

O produkcie GF Silenta 3A czwórnik profilowany 87,5deg

Specyfikacja


- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A czwórnik profilowany 87,5deg 90-90mm

1185518

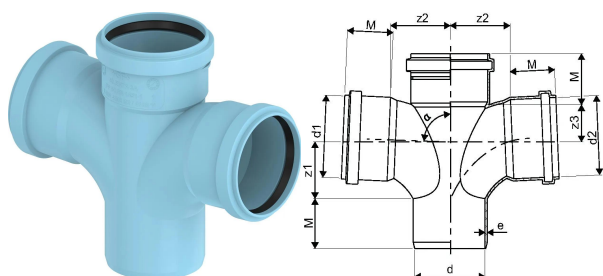**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269551
Item no GF	4704209002121
Item no GTIN	06414900269551
Item no RSK	2832105

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	264
Długość jednostki przedmiotu	222
Masa jednostkowa przedmiotu	0,423
Szerokość jednostki elementu	107
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900601290
Opakowanie GTIN PL2	06414900653206
Wysokość opakowania PL1	264
Wysokość opakowania PL2	360
Długość opakowania PL1	222
Długość opakowania PL2	590
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	8
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,006271056
Opakowanie Objętość PL2	0,082836
Waga opakowania PL1	0,423
Waga opakowania PL2	4,7252

Szerokość opakowania PL1	107
--------------------------	-----

Szerokość opakowania PL2	390
--------------------------	-----

Measurements

Z Pomiar ALFA	87,5
---------------	------

Z Pomiar d	85,3
------------	------

Z Pomiar d1	93,8
-------------	------

Z Pomiar d2	90,5
-------------	------

Z Pomiar np	2,8
-------------	-----

Pomiar Z m	55
------------	----

z1	64,8
----	------

Z2	72,5
----	------

Z3	44,3
----	------

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl