


GF Silenta 3A czwórnik profilowany 87,5deg 110-110mm

1185520

- Kolor jasnoniebieski, budowa trójwarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

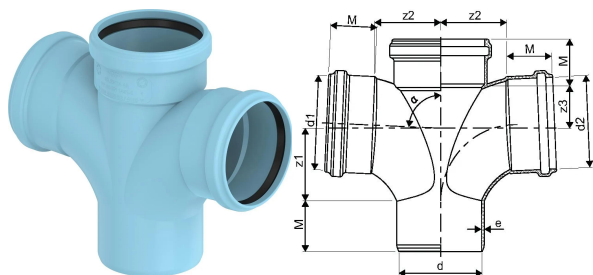

O produkcie GF Silenta 3A czwórnik profilowany 87,5deg

Specyfikacja


- Silenta 3A to niskoszumowy, trójwarstwowy system rur kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków bytowych, wykonany z materiału PP o specjalnie opracowanej i wzmocnionej formule, przeznaczony do grawitacyjnych, bezciśnieniowych instalacji kanalizacyjnych zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 1451, DIN 4109 oraz DIN 4102. Silenta 3A charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia, trwałością oraz doskonałą ochroną akustyczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów wymagających podwyższonych parametrów. Zakres średnic rur wynosi od 32 mm do 200 mm. System obejmuje również podejścia oraz szeroką gamę kształtek i akcesoriów dodatkowych.

Podanie

- Budynki biurowe, sale konferencyjne oraz podobne obiekty
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- budownictwo zrównoważone i ekologiczne
- obiekty przemysłowe do zastosowań krótko- i długoterminowych

GF Silenta 3A czwórnik profilowany 87,5deg 110-110mm

1185520

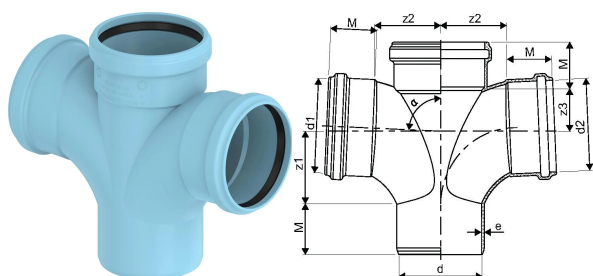**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269575
Item no GF	4704211031221
Item no GTIN	06414900269575
Item no RSK	2832109

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	292
Długość jednostki przedmiotu	256
Masa jednostkowa przedmiotu	0,744
Szerokość jednostki elementu	128
Item_UOM	szt.

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414900600118
Opakowanie GTIN PL2	06414900653220
Wysokość opakowania PL1	292
Wysokość opakowania PL2	360
Długość opakowania PL1	256
Długość opakowania PL2	390
Ilość w opakowaniu PL1	1
Ilość w opakowaniu PL2	4
Rodzaj opakowania PL1	Piece
Rodzaj opakowania PL2	Medium_Box
Opakowanie Objętość PL1	0,009568256
Opakowanie Objętość PL2	0,040716
Waga opakowania PL1	0,744
Waga opakowania PL2	4,3172

Szerokość opakowania PL1	128
--------------------------	-----

Szerokość opakowania PL2	290
--------------------------	-----

Measurements

Z Pomiar ALFA	87,5
---------------	------

Z Pomiar d	104,2
------------	-------

Z Pomiar d1	113,6
-------------	-------

Z Pomiar d2	110,5
-------------	-------

Z Pomiar np	3,2
-------------	-----

Pomiar Z m	55
------------	----

z1	87,3
----	------

Z2	82,6
----	------

Z3	53,2
----	------

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl