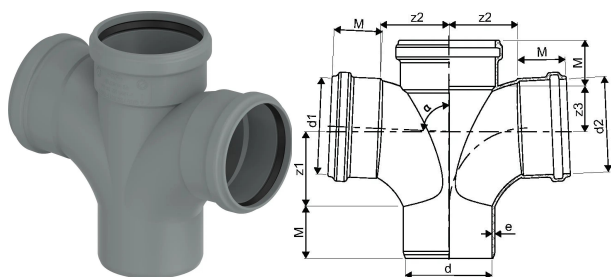


**GF HT-PP czwórnik profilowany 87,5deg 110-110mm****1185521**


- Kolor szary, budowa jednowarstwowa, materiał PP, zgodnie z PN-EN 1451.

**O produkcie GF HT-PP czwórnik profilowany 87,5deg****Podanie**

- Budynki biurowe i sale konferencyjne
- szkoły, biblioteki, szpitale, hotele oraz budynki mieszkalne
- wszystkie podziemne systemy kanalizacyjne między budynkiem a głównym rurociągiem
- zrównoważone budownictwo / zielone budynki
- tereny przemysłowe (użytkowanie krótko- i długoterminowe)

## GF HT-PP czwórnik profilowany 87,5deg 110-110mm

1185521

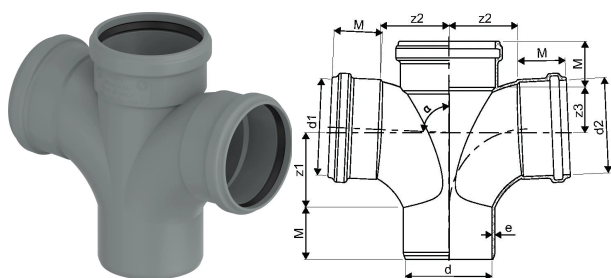**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN

6414900269582

Item no GF

4901211031221

Item no GTIN

06414900269582

**Wymiary**

Wysokość jednostki przedmiotu

292

Długość jednostki przedmiotu

256

Masa jednostkowa przedmiotu

0,514

Szerokość jednostki elementu

128

Item\_UOM

szt.

**Packaging**

Opakowanie GTIN PL1

06414900600378

Opakowanie GTIN PL2

06414900653237

Wysokość opakowania PL1

292

Wysokość opakowania PL2

360

Długość opakowania PL1

256

Długość opakowania PL2

390

Ilość w opakowaniu PL1

1

Ilość w opakowaniu PL2

4

Rodzaj opakowania PL1

Piece

Rodzaj opakowania PL2

Medium\_Box

Opakowanie Objętość PL1

0,009568256

Opakowanie Objętość PL2

0,040716

Waga opakowania PL1

0,514

Waga opakowania PL2

3,3972

Szerokość opakowania PL1

128

Szerokość opakowania PL2

290

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7  
01-217, Warszawa  
Polska

T +48 22 731 01 00

E  
obslugaklienta.bld@uponor.com

[www.uponor.com/pl-pl](http://www.uponor.com/pl-pl)