


Uponor Radi Pipe natural PN6 S 25x2,3 6m

1001221

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em vara de 6 m.

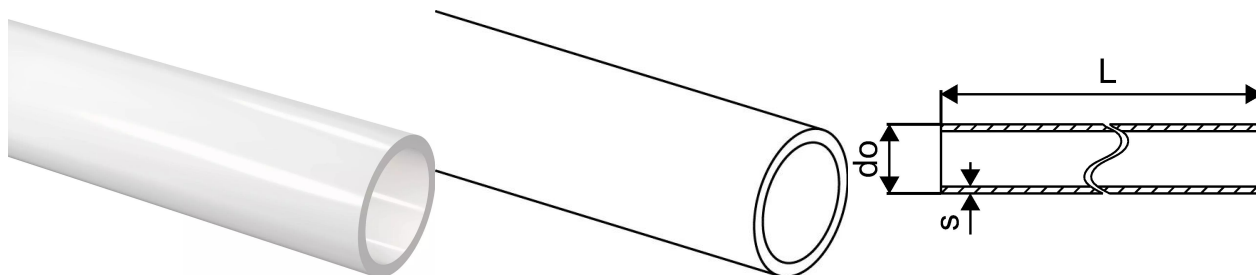

About Uponor Radi Pipe natural PN6 S

Specification


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Barreira antidifusão de oxigénio (EVOH) segundo a DIN 4726.
- Classes de aplicação: Classe 5, radiadores a alta temperatura.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Application

- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Uponor Radi Pipe natural PN6 S 25x2,3 6m

1001221

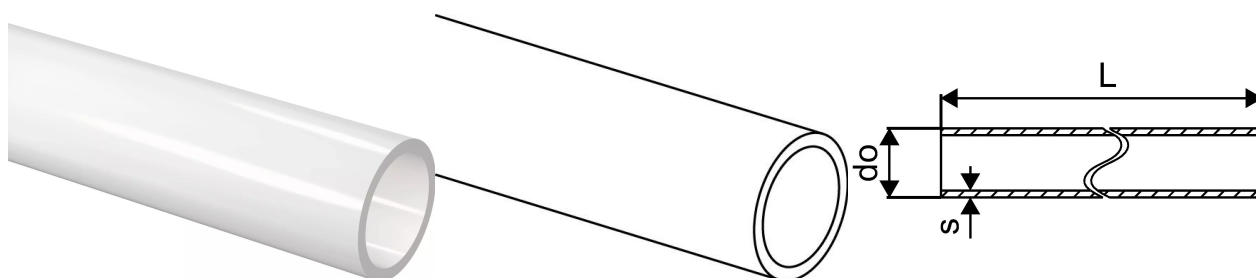

Dados técnicos

Unidade de medida m

Item no VVS 087230425

Item no NRF 8362375

Packaging Quantity PL1 6

Packaging Quantity PL2 12

Packaging Quantity PL4 1728

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com