
Folha de dados do produto



GF Uponor Radi Pipe natural 75x6,8 6m

1008864

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em vara de 6 m.

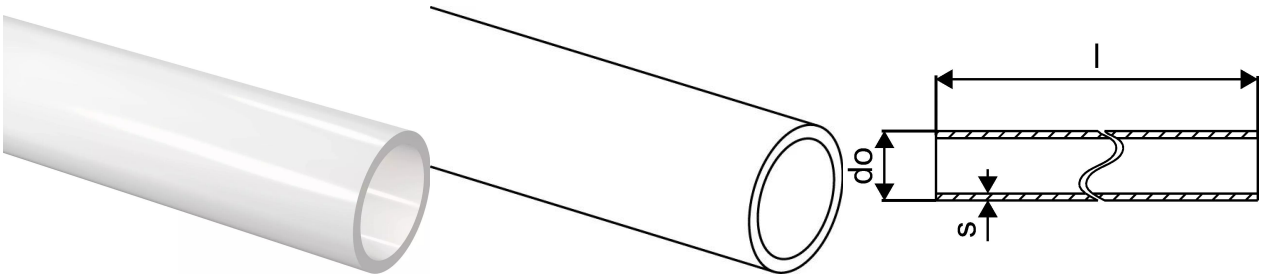

Mais informação GF Uponor Radi Pipe natural

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Barreira antidifusão de oxigénio (EVOH) segundo a DIN 4726.
- Classes de aplicação: Classe 5, radiadores a alta temperatura.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

GF Uponor Radi Pipe natural 75x6,8 6m

1008864

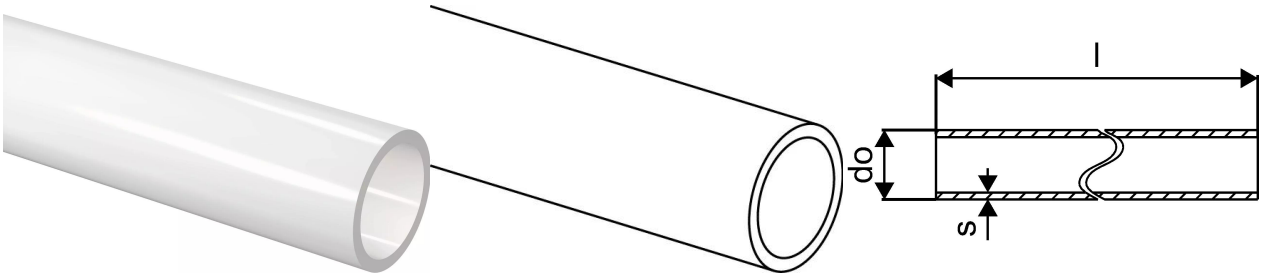

Product code

Item no EAN	7321500033644
Item no GF	35001008864
Item no GTIN	07321500033644
Item no VVS	087230475

Dimensões

Altura da unidade do item	75
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	1,435
Largura da unidade do item	75
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	75
Espessura da parede_s	6,8

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905422050
Altura da embalagem PL1	77
Comprimento da embalagem PL1	6000
Quantidade de embalagem PL1	6
Tipo de embalagem PL1	Piece
Volume de embalagem PL1	0,035574
Peso da embalagem PL1	8,61
Largura da embalagem PL1	77

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+