
# Folha de dados do produto

## Uponor MLC tubo branco S 40x4,0 5m

### 1013446

- Tubo em vara.

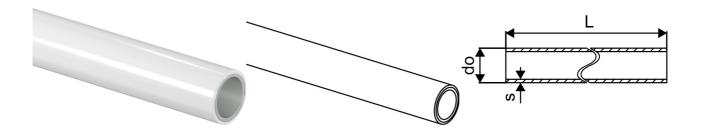

### About Uponor MLC tubo branco S

#### **Specification**

- Tubagem multicamada (PE-RT/AL/PE-RT).
- 100% barreira antidifusão de oxigénio.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a EN 13501-1.
- Tampões higiénicos nas extremidades de acordo com a EN 806.

#### **Application**

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).


#### Certification

- CERTIF.

# Folha de dados do produto

## Uponor MLC tubo branco S 40x4,0 5m

1013446

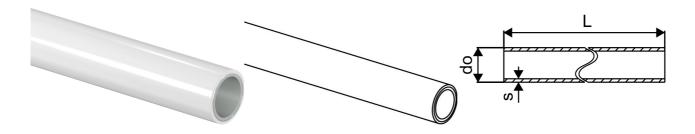

#### Dados técnicos

Unidade de medida	m
Item no VVS	087306140
Item no LVI	1720107
Item no NRF	5071343
Packaging Quantity PL1	5
Packaging Quantity PL2	20
Packaging Quantity PL4	1020

#### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C

823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia

Portugal

T +351 227 860 200

E servicioalcliente@uponor.com