
# Folha de dados do produto



# GF Uponor Ecoflex Thermo Pipe 63x5,8/175

## 1018113

- Aquecimento/arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigénio.
- Pressão e temperatura máx: 6 bar/95 ºC.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

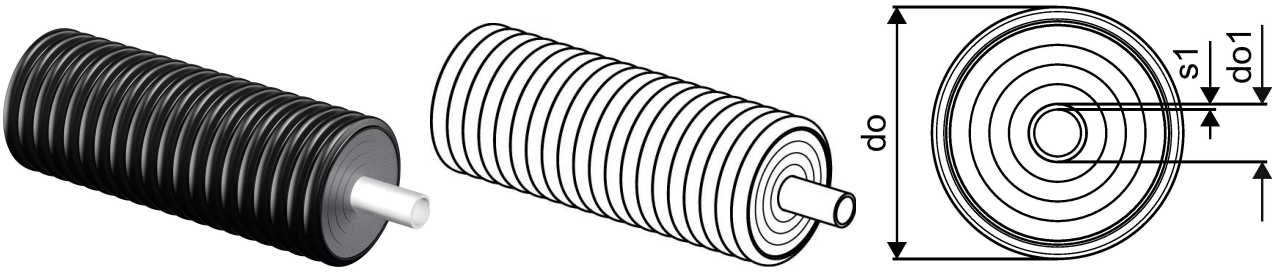


## Mais informação GF Uponor Ecoflex Thermo Pipe

### Especificação

-Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) ou PN10 (SDR 7,4). Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a norma EN 15632.
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

### Aplicação


- Condução de aquecimento e arrefecimento à distância.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme a norma EN 15632.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

### Certificação

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR.
- CERTIF.

# GF Uponor Ecoflex Thermo Pipe 63x5,8/175

## 1018113

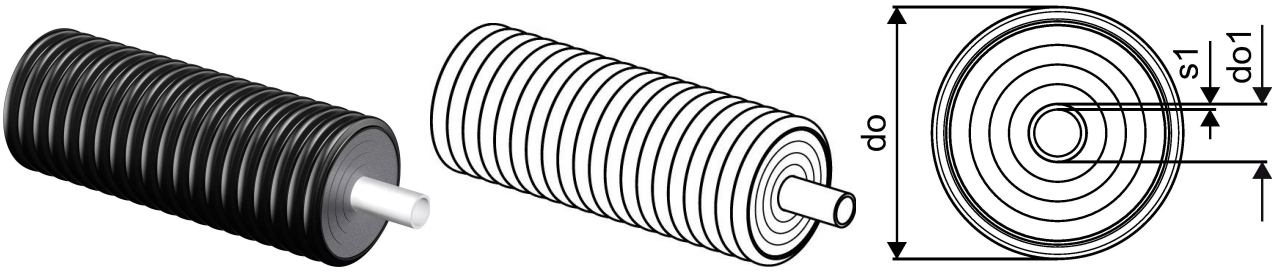


## Measurements

| | |
|---|---|
| Raio de curvatura M | 0,55 |
| Diâmetro Externo_do | 175 |
| Diâmetro Externo_do1 | 63 |
| Espessura da parede_s1 | 5,8 |

## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905200658 |
| Item no GF | 35001018113 |
| Item no GTIN | 06414905200658 |
| Item no LVI | 3010216 |
| Item no NOBB | 41945294 |
| Item no NRF | 8360513 |
| Item no RSK | 2190560 |
| Item no VVS | 087807063 |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura da unidade do item | 175 |
| Comprimento da unidade do item | 1000 |
| Peso unitário do item | 2,56 |
| Largura da unidade do item | 175 |
| Item_UOM | m |

## Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905437153 |
| Altura da embalagem PL1 | 2400 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 1800 |

| | |
|---|---|
| Quantidade de embalagem PL1 | 200 |
| Tipo de embalagem PL1 | Coil |
| Volume de embalagem PL1 | 10,368 |
| Peso da embalagem PL1 | 512 |
| Largura da embalagem PL1 | 2400 |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+