
Folha de dados do produto



GF Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149

- AQS e recirculação.
- 4 tubos de serviço PEX-a.
- Pressão e temperatura máx: aquecimento 6 bar/AQS 10 bar/95 ºC.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.
- Ida e retorno diferenciados.

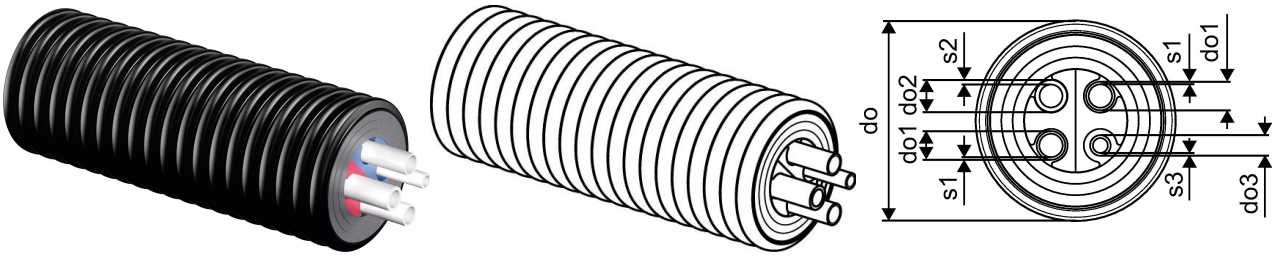

Mais informação GF Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Especificação

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11) ou PN10 (SDR 7,4). Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a norma EN 15632.
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Aplicação


- Condução de aquecimento e AQS à distância.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme a norma EN 15632.
- Temperatura nominal AQS: 70 °C conforme a norma UNE EN ISO 15875.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certificação

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- DVGW.
- Kiwa EN 15632.
- DIN Certco VDI 2055.
- AENOR.
- CERTIF.

GF Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175

1018149

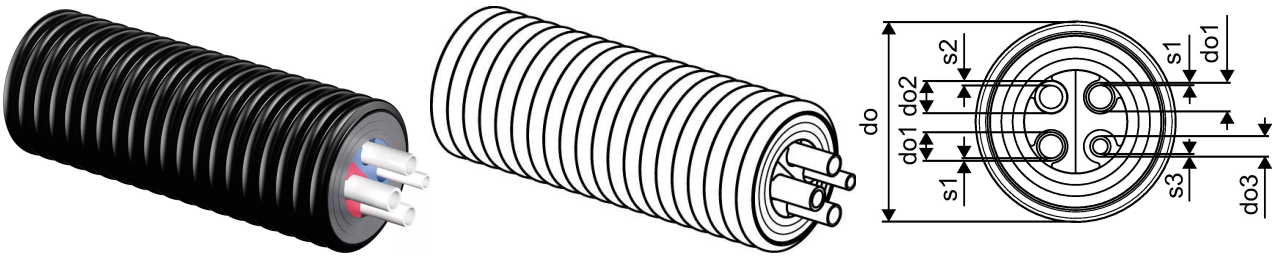

Measurements

Raio de curvatura M	0,8
Diâmetro Externo_do	175
Diâmetro Externo_do1	32
Diâmetro Externo_do2	32
Diâmetro Externo_do3	25
Espessura da parede_s1	2,9
Espessura da parede_s2	4,4
Espessura da parede s3	3,5

Product code

Item no EAN	4021598111790
Item no GF	35001018149
Item no GTIN	04021598111790
Item no VVS	087817860

Dimensões

Altura da unidade do item	175
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	2,78
Largura da unidade do item	175
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905437474
Altura da embalagem PL1	2400
Comprimento da embalagem PL1	1800

Quantidade de embalagem PL1	200
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	10,368
Peso da embalagem PL1	556
Largura da embalagem PL1	2400

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+