

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 63x5,8 /140

1018234

- Aquecimento/arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigénio.
- Pressão e temperatura máx: 6 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.



Mais informação Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

Especificação

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11). Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a norma EN 15632.
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Aplicação


- Condução de aquecimento e arrefecimento à distância.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme a norma EN 15632.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certificação

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR.
- CERTIF.

Uponor Ecoflex Varia Pipe Single 63x5,8 /140

1018234

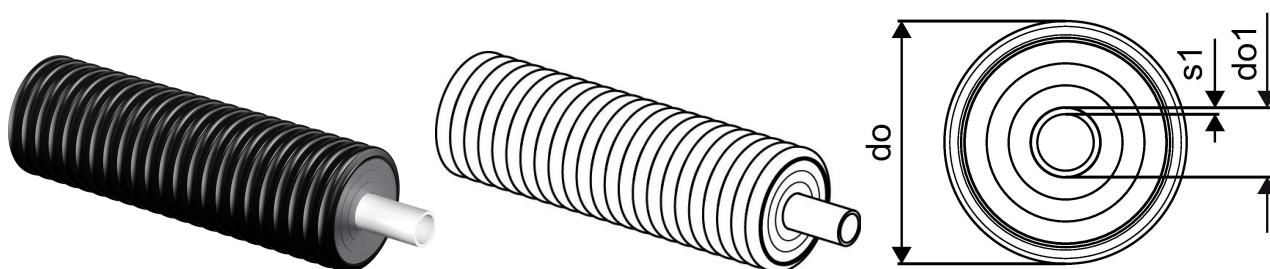

Measurements

Raio de curvatura M	0,5
Diâmetro Externo_do	140
Diâmetro Externo_do1	63
Espessura da parede_s1	5,8

Product code

Item no EAN	6414905201617
Item no GF	35001018234
Item no GTIN	06414905201617
Item no VVS	087807463

Dimensões

Altura da unidade do item	140
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	1,97
Largura da unidade do item	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905437658
Altura da embalagem PL1	2200
Comprimento da embalagem PL1	1500
Quantidade de embalagem PL1	200
Tipo de embalagem PL1	Coil
Volume de embalagem PL1	7,26
Peso da embalagem PL1	394
Largura da embalagem PL1	2200

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com