


Uponor Ecoflex Varia Single 110x10,0 /175

1018237

- Aquecimento/arrefecimento.
- 1 tubo de serviço PEX-a com barreira antidifusão de oxigénio.
- Pressão e temperatura máx: 6 bar/95 °C.
- Isolamento espuma PEX.
- Carcaça PEAD corrugado.

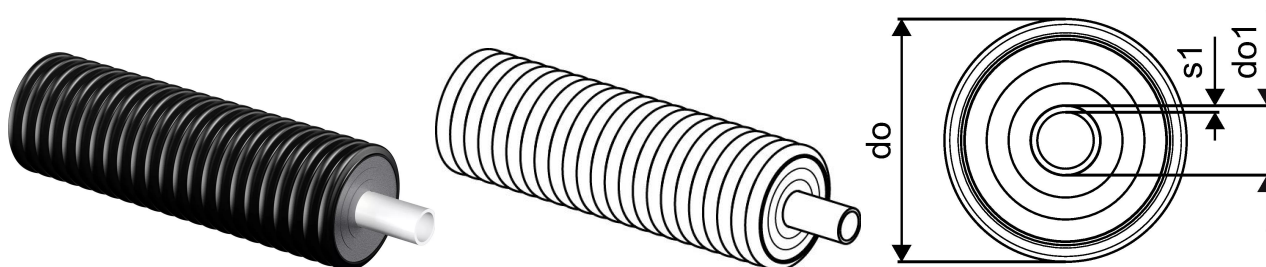

About Uponor Ecoflex Varia Single

Specification

- Tubagens pré-isoladas fabricadas conforme a norma EN 15632.
- Tubagem de base: Polietileno reticulado PEX-a fabricadas e certificadas conforme a norma UNE EN ISO 15875, PN6 (SDR11). Com barreira antidifusão de oxigénio segundo a norma EN 15632.
- Isolamento: Espuma de célula fechada de PEX, flexível e resistente ao envelhecimento.
- Carcaça exterior: Polietileno de alta densidade (PEAD).

Application

- Condução de aquecimento e arrefecimento à distância.
- Temperatura nominal: 80 °C conforme a norma EN 15632.
- Resistência para suportar a passagem de camiões de grande tonelagem (60 toneladas).

Certification

- Kiwa KOMO BRL 5609.
- Kiwa EN 15632.
- AENOR.
- CERTIF.

Uponor Ecoflex Varia Single 110x10,0 /175

1018237



Dados técnicos

Item no EAN	4021598112001
Item no GTIN	04021598112001
Item no VVS	087807510
Unidade de medida	m
Raio de curvatura 2	0,9 m
Quantidade de embalagens 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905437689
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	110 mm
Item Unit Weight	4,14 mm
Item Unit Width	110 mm

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com