Uponor Comfort Pipe PLUS pré-isolado 13mm 20x2,0 60m

1020543

- 6 bar a 80 °C.
- Isolamento 9 mm, λ=0,040 W/mk.

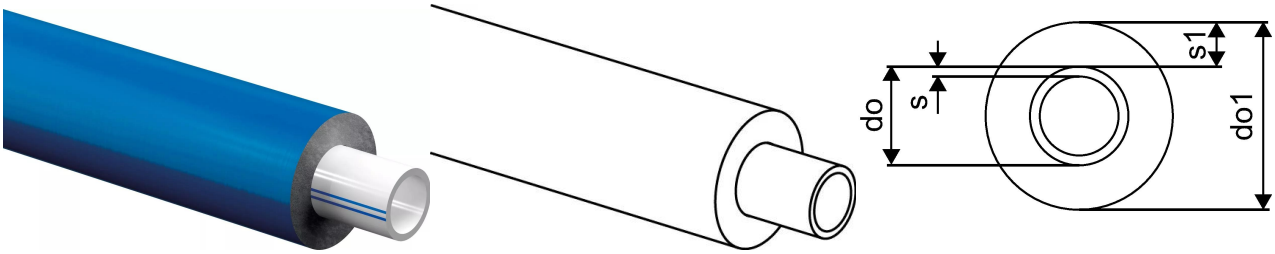

Mais informação Uponor Comfort Pipe PLUS pré-isolado 13mm

Especificação

- Tubos fabricados em polietileno reticulado pelo método do peróxido (PEX-a) de acordo com a EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil álcool) para resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecânicos.
- Aplicação de classe 4/5.
- Classificação da reação ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.
- Temperatura de funcionamento máx.: 90 °C.
- Temperatura de trabalho 100 °C.
- Pressão de funcionamento 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS pré-isolado 13mm 20x2,0 60m

1020543

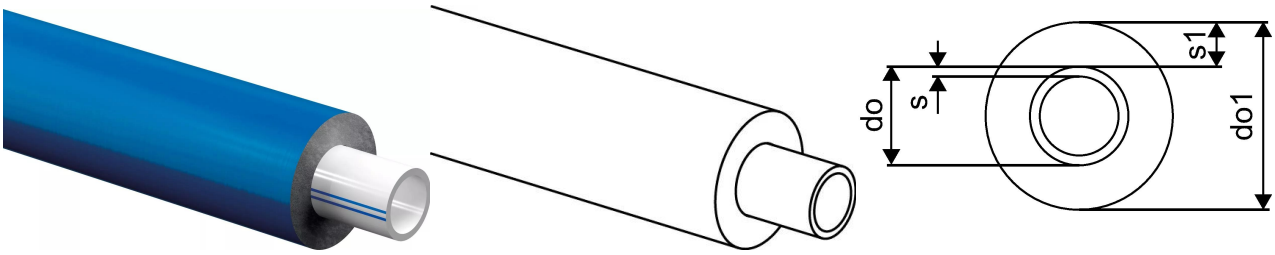

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com