


Uponor Comfort Pipe PLUS pré-isolado 13mm 20x2,0 60m

1020543

- 6 bar a 80 °C.
- Isolamento 9 mm, $\lambda=0,040$ W/mk.

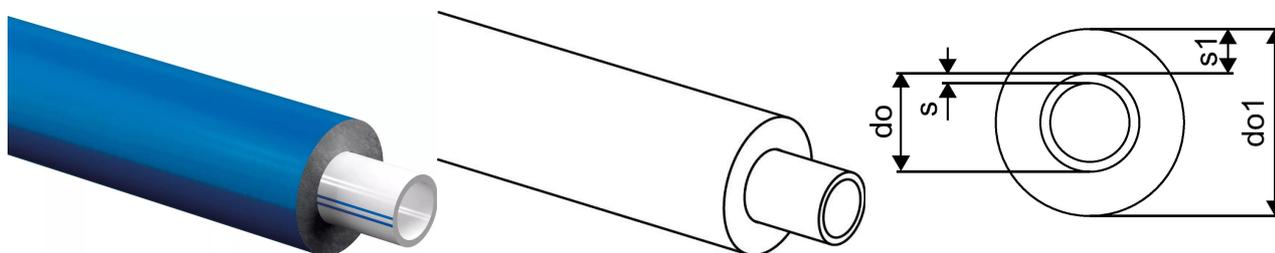

About Uponor Comfort Pipe PLUS pré-isolado 13mm

Specification


- Tubos fabricados em polietileno reticulado com peróxido (PEX-a) de acordo com a EN ISO 15875.
- Capa de EVOH (etileno vinil álcool) para resistência à difusão de oxigénio segundo a DIN 4726.
- 5 camadas.
- Camada exterior de PE branca concebida para proteger contra danos mecânicos.
- Aplicação de classe 4 - Aquecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Classificação da reação ao fogo: E segundo a DIN EN 13501-1.

Application

- Aquecimento e arrefecimento por chão radiante e radiadores de baixa temperatura.
- Aquecimento.
- Temperatura de funcionamento máx.: 90 °C.
- Temperatura de trabalho 100 °C.
- Pressão de funcionamento 6 bar a 70 °C.

Uponor Comfort Pipe PLUS pré-isolado 13mm 20x2,0 60m

1020543

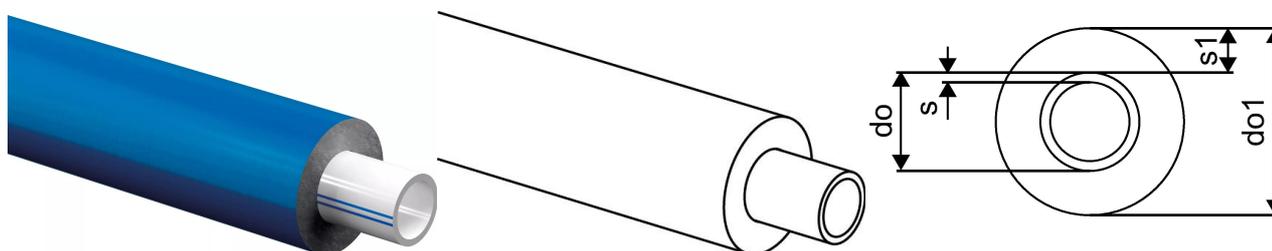

Dados técnicos

Item no EAN	6414905516322
Item no GTIN	06414905516322
Unidade de medida	m
Quantidade de embalagens 1	60
Quantidade de embalagens 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905438679
Packaging GTIN PL4	06414900437868
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,19 mm
Item Unit Width	46 mm

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com