Folha de dados do produto




GF Uponor Radi Pipe natural 20x2,0 6m

1023083

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em vara de 6 m.



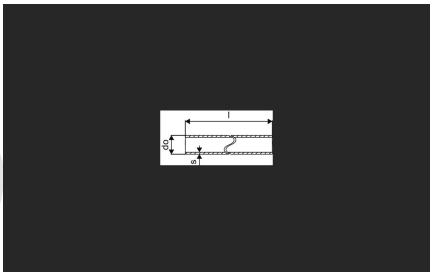

Mais informação GF Uponor Radi Pipe natural

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Barreira antidifusão de oxigénio (EVOH) segundo a DIN 4726.
- Classes de aplicação: Classe 5, radiadores a alta temperatura.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

GF Uponor Radi Pipe natural 20x2,0 6m

1023083

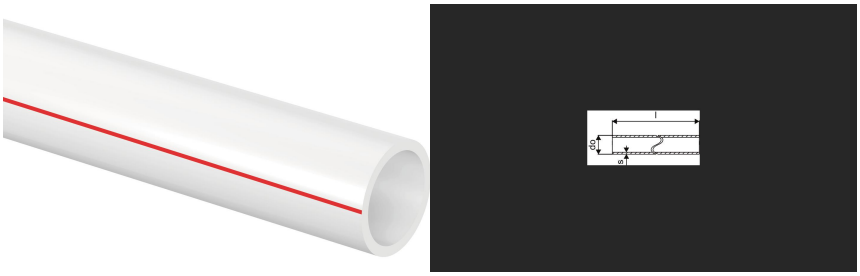

Product code

Item no EAN	7321500047009
Item no GTIN	07321500047009

Dimensões

Altura da unidade do item	20
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,13
Largura da unidade do item	20
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	20
Espessura da parede_s	2,0

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905589760
Embalagem GTIN PL2	06414905589777
Altura da embalagem PL1	20
Altura da embalagem PL2	30
Comprimento da embalagem PL1	6000
Comprimento da embalagem PL2	6000
Quantidade de embalagem PL1	6
Quantidade de embalagem PL2	30
Tipo de embalagem PL1	Piece
Tipo de embalagem PL2	Bag
Volume de embalagem PL1	0,0024
Volume de embalagem PL2	0,0099
Peso da embalagem PL1	0,78

Peso da embalagem PL2	23,45
Largura da embalagem PL1	20
Largura da Embalagem PL2	55

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+