


Uponor RS união cobre S-Press 63-RS2

1029125

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

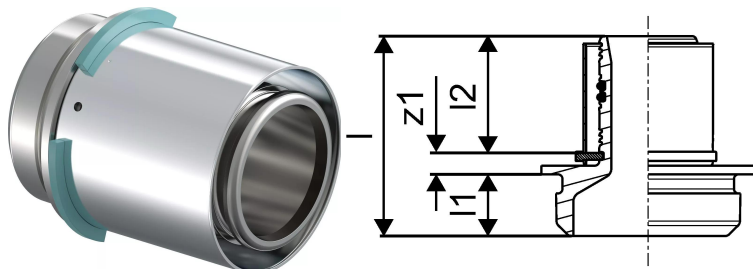

Mais informação Uponor RS união cobre S-Press

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS união cobre S-Press 63-RS2

1029125

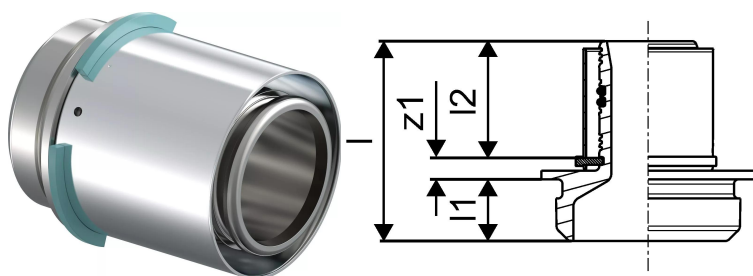

Product code

Item no EAN	4021598106628
Item no GF	35001029125
Item no GTIN	04021598106628
Item no NRF	5071233
Item no VVS	045450063

Dimensões

Altura da unidade do item	70
Comprimento da unidade do item	92
Peso unitário do item	0,57
Largura da unidade do item	70
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	87,8
Comprimento (l1)	20
Comprimento (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905263776
Embalagem GTIN PL4	06414905263783
Altura da embalagem PL1	100
Altura da embalagem PL4	680
Comprimento da embalagem PL1	96
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	400
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet

Volume de embalagem PL1	0,0008832
Volume de embalagem PL4	0,6528
Peso da embalagem PL1	0,68
Peso da embalagem PL4	252
Largura da embalagem PL1	92
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com