


Uponor RS união cobre S-Press 75-RS2

1029126

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

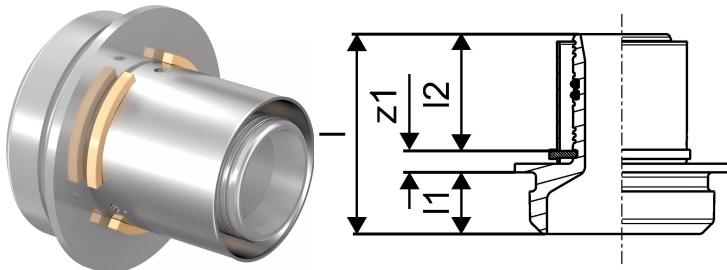

Mais informação Uponor RS união cobre S-Press

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).


Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS união cobre S-Press 75-RS2 1029126

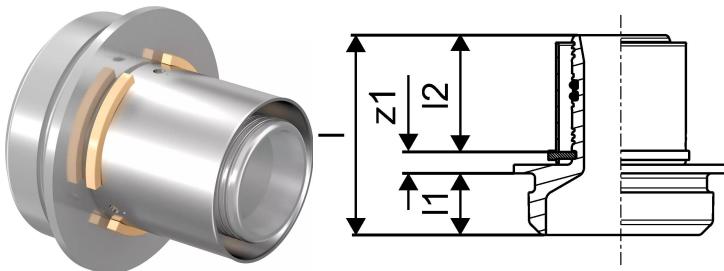

Product code

Item no EAN	4021598106635
Item no GF	35001029126
Item no GTIN	04021598106635
Item no LVI	1720823
Item no NRF	5071234
Item no RSK	1899488
Item no VVS	045450075

Dimensões

Altura da unidade do item	89
Comprimento da unidade do item	79
Peso unitário do item	0,767
Largura da unidade do item	79
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	87,8
Comprimento (l1)	20
Comprimento (l2)	60,7
z1	7,1

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905439362
Embalagem GTIN PL4	06414905491278
Altura da embalagem PL1	102
Altura da embalagem PL4	700
Comprimento da embalagem PL1	202
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	400

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00247248
Volume de embalagem PL4	0,672
Peso da embalagem PL1	0,83
Peso da embalagem PL4	332
Largura da embalagem PL1	120
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com