


Uponor RS união cobre S-Press 90-RS3

1029127

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

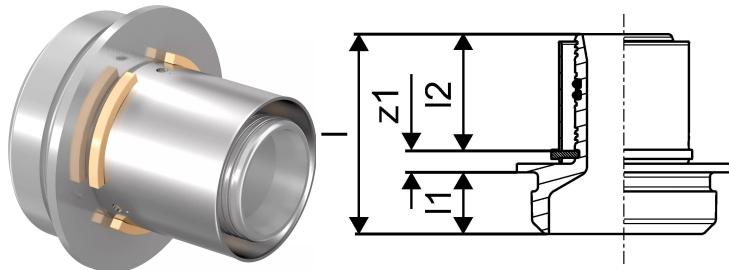

Mais informação Uponor RS união cobre S-Press

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS união cobre S-Press 90-RS3

1029127

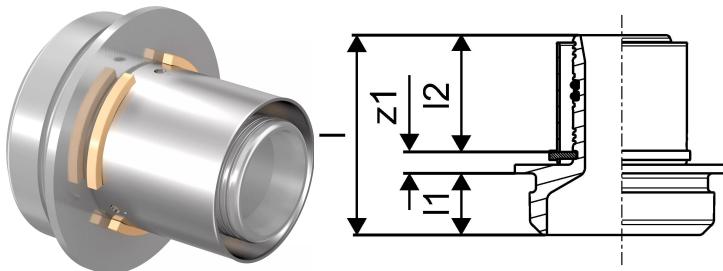

Product code

Item no EAN 4021598106642

Item no GF 35001029127

Item no GTIN 04021598106642

Item no LVI 1720824

Item no NRF 5071235

Item no RSK 1899489

Item no VVS 045450090

Dimensões

Altura da unidade do item 90

Comprimento da unidade do item 80

Peso unitário do item 1,337

Largura da unidade do item 80

Item_UOM pce

Measurements

LENGTH_L 92,6

Comprimento (l1) 20

Comprimento (l2) 62

z1 10,6

Packaging

Embalagem GTIN PL1 06414905439379

Embalagem GTIN PL4 06414905491285

Altura da embalagem PL1 115

Altura da embalagem PL4 715

Comprimento da embalagem PL1 150

Comprimento da embalagem PL4 1200

Quantidade de embalagem PL1 1

Quantidade de embalagem PL4 240

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0022425
Volume de embalagem PL4	0,6864
Peso da embalagem PL1	1,46
Peso da embalagem PL4	350,4
Largura da embalagem PL1	130
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com