
Folha de dados do produto



GF Uponor RS união cobre 110-RS3

1029128

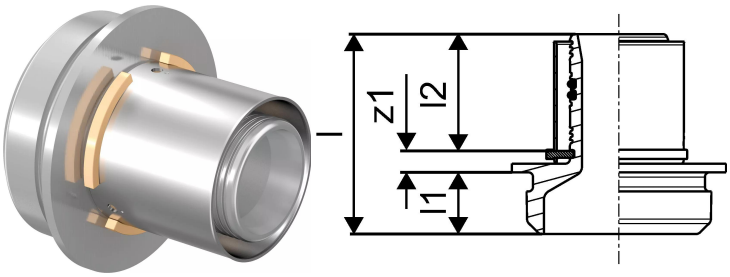

Mais informação GF Uponor RS união cobre

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).


Salvo indicação em contrário:
- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

GF Uponor RS união cobre 110-RS3

1029128

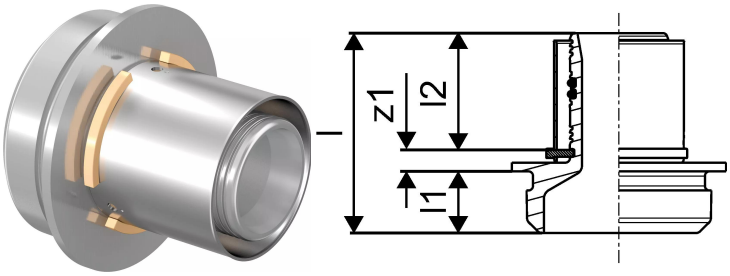

Product code

Item no EAN	4021598106659
Item no GF	35001029128
Item no GTIN	04021598106659
Item no LVI	1720825
Item no NRF	5071236
Item no RSK	1899490
Item no VVS	045450110

Dimensões

Altura da unidade do item	120
Comprimento da unidade do item	94
Peso unitário do item	1,625
Largura da unidade do item	120
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	92,6
Comprimento (l1)	20
Comprimento (l2)	62
z1	10,6

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905439386
Embalagem GTIN PL4	06414905491292
Altura da embalagem PL1	115
Altura da embalagem PL4	715
Comprimento da embalagem PL1	150
Comprimento da embalagem PL4	1200

Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	240
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00232875
Volume de embalagem PL4	0,6864
Peso da embalagem PL1	1,725
Peso da embalagem PL4	414
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+