


Uponor RS flange RS3-DN100 (PN16)

1029130

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.
- Flange PN6/PN16 de acordo com a EN 1092-3.
- Perno circular com 4/8 orifícios.

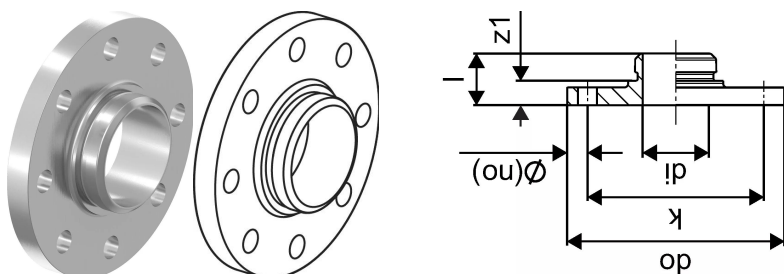

Mais informação Uponor RS flange

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS flange RS3-DN100 (PN16)

1029130

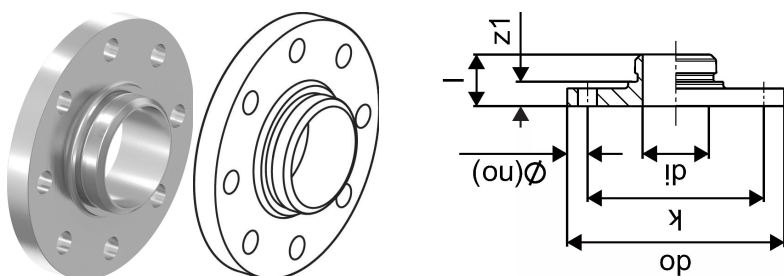

Measurements

Diâmetro_interno_di	78,1
LENGTH_L	44
Diâmetro Externo_do	220
Medição Z k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Dimensões

Altura da unidade do item	50
Comprimento da unidade do item	220
Peso unitário do item	5,23
Largura da unidade do item	220
Item_UOM	pce

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905481446
Embalagem GTIN PL4	06414905481453
Altura da embalagem PL1	60
Altura da embalagem PL4	488
Comprimento da embalagem PL1	350
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1

Quantidade de embalagem PL4	90
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,004935
Volume de embalagem PL4	0,46848
Peso da embalagem PL1	5,33
Peso da embalagem PL4	479,7
Largura da embalagem PL1	235
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com