
# Folha de dados do produto

## Uponor RS união fêmea Rp2"FT-RS2

### 1029135

- Fabricado em latão niquelado.
- Acessórios para uniões com corpos básicos RS2 ou RS3.

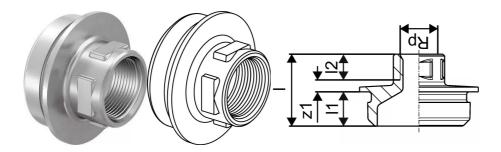

## About Uponor RS união fêmea

## **Specification**

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

#### **Application**

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.


#### Certification

- CERTIF.

# Folha de dados do produto

## Uponor RS união fêmea Rp2"FT-RS2

## 1029135

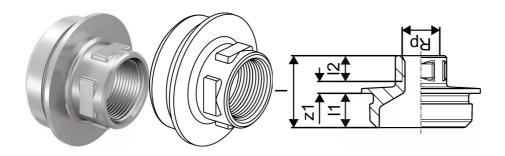

### Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	045452112
Item no LVI	1720830
Item no NRF	5071242
Rosca_fêmea_Rp	2 inch
Comprimento (I)	54 mm
Comprimento (I1)	20 mm
Comprimento (I2)	26 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	480

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui

### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C

823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia

Portugal

T +351 227 860 200

E servicioalcliente@uponor.com