


Uponor RS joelho 45° RS2-RS2

1029140

- Fabricado em latão níquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.

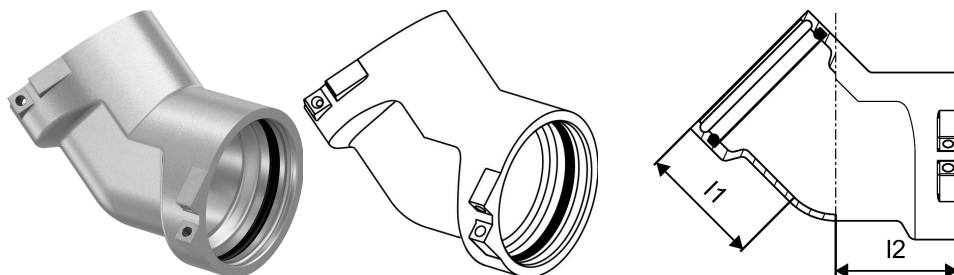

About Uponor RS joelho 45°

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS joelho 45° RS2-RS2

1029140

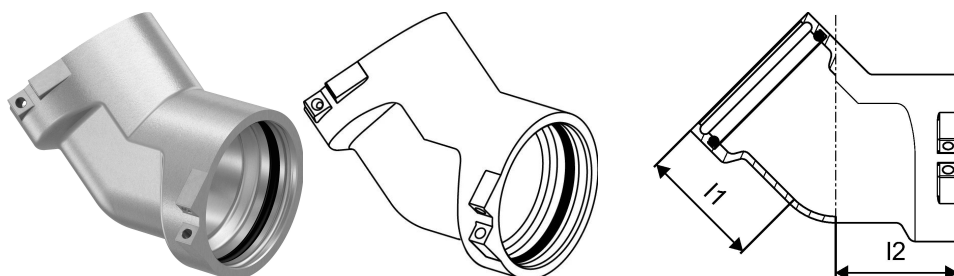

Dados técnicos

| | |
|----------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106772 |
| Item no GTIN | 04021598106772 |
| Item no VVS | 045454112 |
| RSK no. | 1896580 |
| Item no NRF | 5071223 |
| Item no LVI | 1720813 |
| Unidade de medida | pce |
| Comprimento (l1) | 51 mm |
| Comprimento (l2) | 51 mm |
| Quantidade de embalagens 1 | 1 |
| Quantidade de embalagens 4 | 336 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905439478 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905491384 |
| Item Unit Height | 75 mm |
| Item Unit Weight | 0,682 kg |
| Item Unit Width | 90 mm |

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com