


Uponor RS joelho 45º RS3-RS3

1029141

- Fabricado em latão niquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.

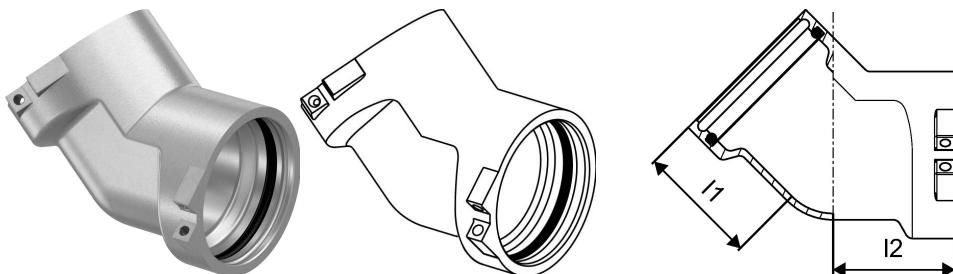

Mais informação Uponor RS joelho 45º

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS joelho 45º RS3-RS3

1029141

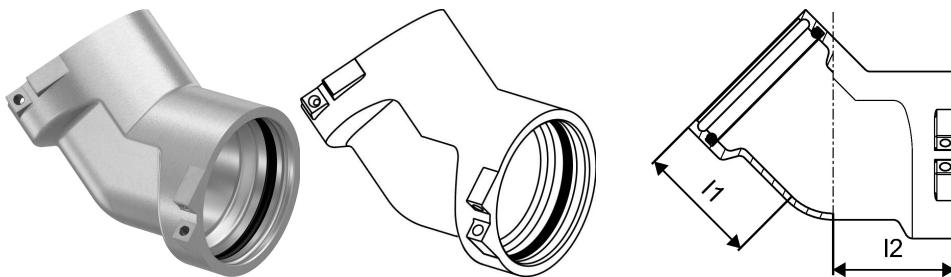

Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Dimensões

Altura da unidade do item	100
Comprimento da unidade do item	150
Peso unitário do item	1,93
Largura da unidade do item	100
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (I1)	68
Comprimento (I2)	68

Status

MTO (longer delivery times)	Item disponível a pedido, prazo mínimo de entrega 2 semanas
-----------------------------	---

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905439485
Embalagem GTIN PL4	06414905491391
Altura da embalagem PL1	110
Altura da embalagem PL4	750
Comprimento da embalagem PL1	163
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	175

Folha de dados do produto

uponor

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0028688
Volume de embalagem PL4	0,72
Peso da embalagem PL1	2,042
Peso da embalagem PL4	357,35
Largura da embalagem PL1	160
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com