


## Uponor RS joelho 45° RS3-RS3

**1029141**

- Fabricado em latão níquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.

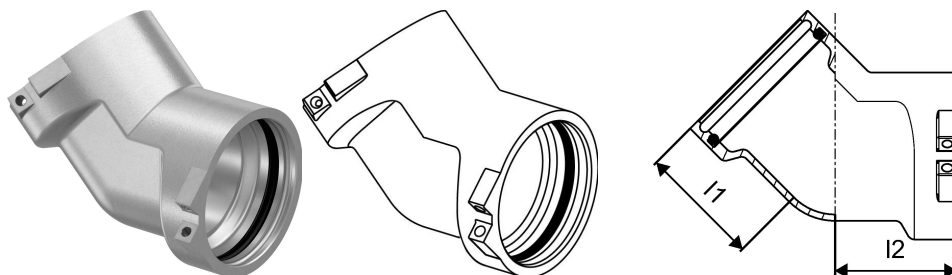

### About Uponor RS joelho 45°

#### Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor RS joelho 45° RS3-RS3

1029141

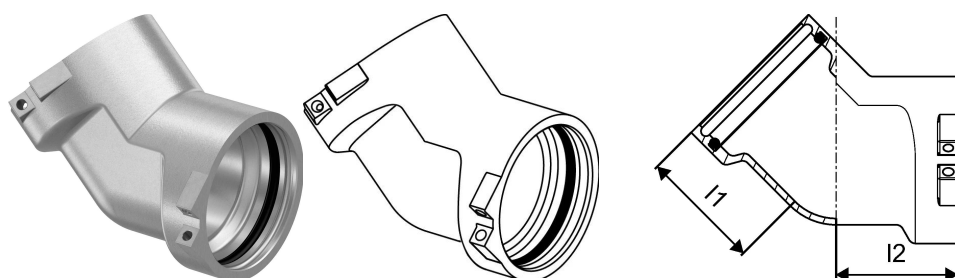

### Dados técnicos

Item no EAN	4021598106789
Item no GTIN	04021598106789
Item no VVS	045454114
RSK no.	1896581
Item no NRF	5071224
Item no LVI	1720814
Unidade de medida	pce
Comprimento (l1)	68 mm
Comprimento (l2)	68 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	175
Packaging GTIN PL1	06414905439485
Packaging GTIN PL4	06414905491391
Item Unit Height	100 mm
Item Unit Weight	1,93 kg
Item Unit Width	100 mm

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)