Uponor RS T RS3-RS3-RS3

1029143

- Fabricado em latão niquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.

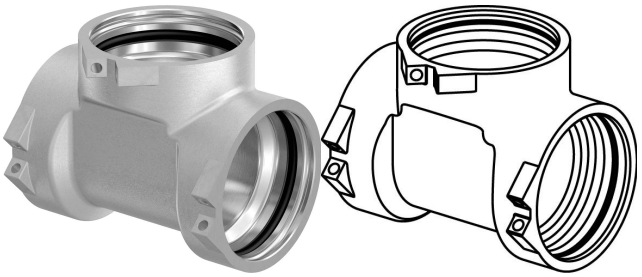

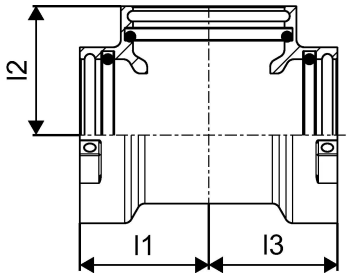

About Uponor RS T

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:
- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS T RS3-RS3-RS3

1029143

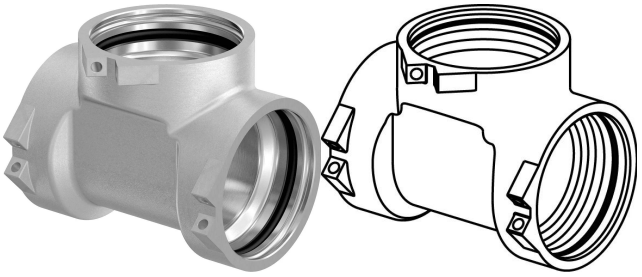

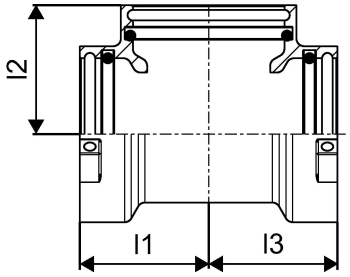

Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	045455114
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Comprimento (l1)	68 mm
Comprimento (l2)	68 mm
Comprimento (l3)	68 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	175

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com