


## Uponor RS união RS2-RS2

### 1029144

- Fabricado em latão niquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.

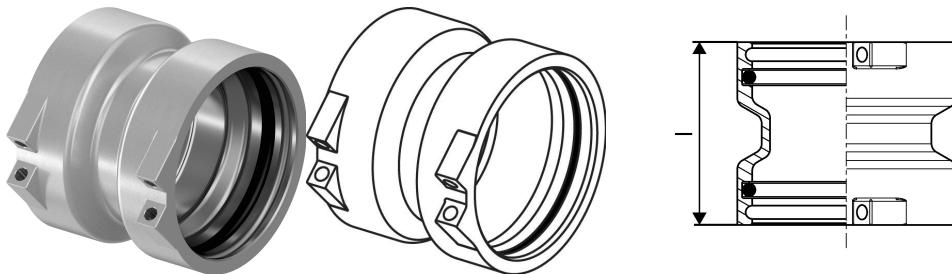

## Mais informação Uponor RS união

### Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:



- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

### Certificação

- CERTIF.

## Uponor RS união RS2-RS2

1029144

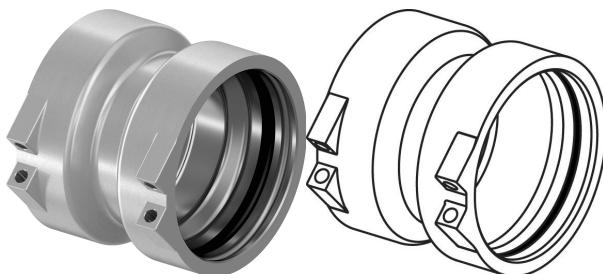

### Product code

Item no EAN	4021598106819
Item no GF	35001029144
Item no GTIN	04021598106819
Item no LVI	1720809
Item no NRF	5071218
Item no RSK	1899480
Item no VVS	045456112

### Dimensões

Altura da unidade do item	60
Comprimento da unidade do item	70
Peso unitário do item	0,351
Largura da unidade do item	70
Item_UOM	pce

### Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

### Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905263851
Embalagem GTIN PL4	06414905263868
Altura da embalagem PL1	80
Altura da embalagem PL4	680
Comprimento da embalagem PL1	140
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	480
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0011088

# Folha de dados do produto

**uponor**

Volume de embalagem PL4	0,6528
Peso da embalagem PL1	0,41
Peso da embalagem PL4	195,165
Largura da embalagem PL1	99
Largura da embalagem PL4	800

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E servicioalcliente@uponor.com