


Uponor RS união RS3-RS3

1029145

- Fabricado em latão niquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.

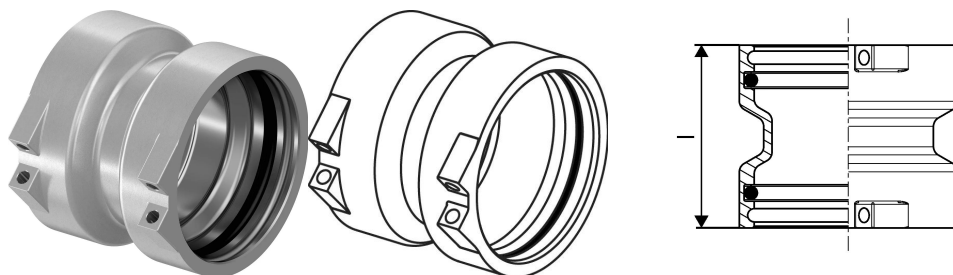

Mais informação Uponor RS união

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS união RS3-RS3

1029145

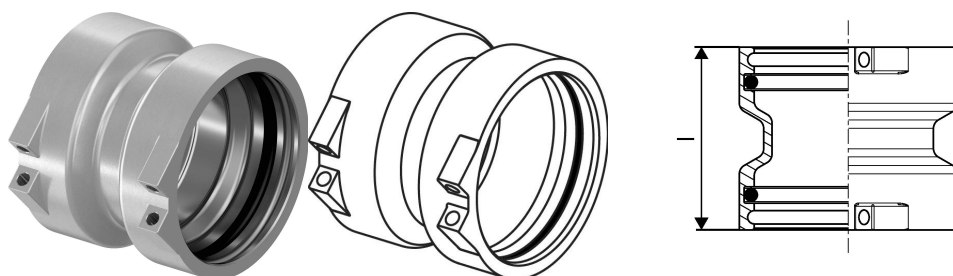

Product code

Item no EAN	4021598106826
Item no GF	35001029145
Item no GTIN	04021598106826
Item no LVI	1720810
Item no NRF	5071219
Item no RSK	1899481
Item no VVS	045456114

Dimensões

Altura da unidade do item	63
Comprimento da unidade do item	101
Peso unitário do item	0,73
Largura da unidade do item	101
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	58
----------	----

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905439515
Embalagem GTIN PL4	06414905491421
Altura da embalagem PL1	70
Altura da embalagem PL4	600
Comprimento da embalagem PL1	150
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	480
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,001365

Volume de embalagem PL4	0,576
Peso da embalagem PL1	0,8
Peso da embalagem PL4	378,904
Largura da embalagem PL1	130
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com