


Uponor RS redução RS3-RS2

1029146

- Fabricado em latão niquelado.
- Corpo básico para acessórios RS2 ou RS3. Pinos de bloqueio incluídos.

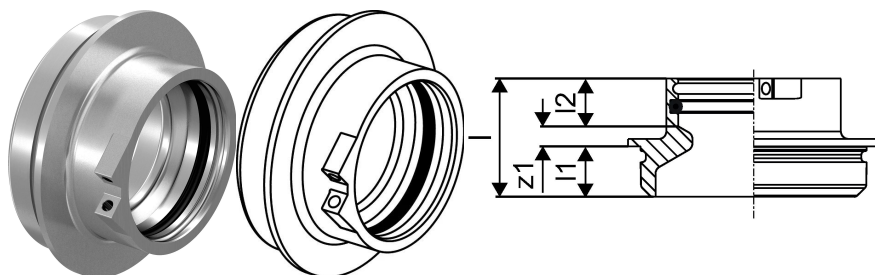

Mais informação Uponor RS redução

Especificação

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certificação

- CERTIF.

Uponor RS redução RS3-RS2

1029146

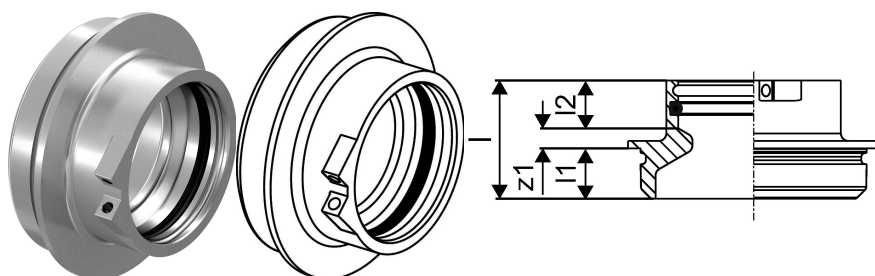

Product code

Item no EAN	4021598106833
Item no GF	35001029146
Item no GTIN	04021598106833
Item no LVI	1720817
Item no NRF	5071227
Item no RSK	1899482
Item no VVS	045456180

Dimensões

Altura da unidade do item	47
Comprimento da unidade do item	100
Peso unitário do item	0,68
Largura da unidade do item	100
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	47
Comprimento (l1)	20
Comprimento (l2)	19
z1	8

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905263875
Embalagem GTIN PL4	06414905263882
Altura da embalagem PL1	130
Altura da embalagem PL4	715
Comprimento da embalagem PL1	155
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	1
Quantidade de embalagem PL4	480

Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,0014105
Volume de embalagem PL4	0,6864
Peso da embalagem PL1	0,75
Peso da embalagem PL4	360
Largura da embalagem PL1	70
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E
servicioalcliente.es.bfs@georgfi