


Uponor S-Press redução PPSU 75-50

1032885

- Código de cor.

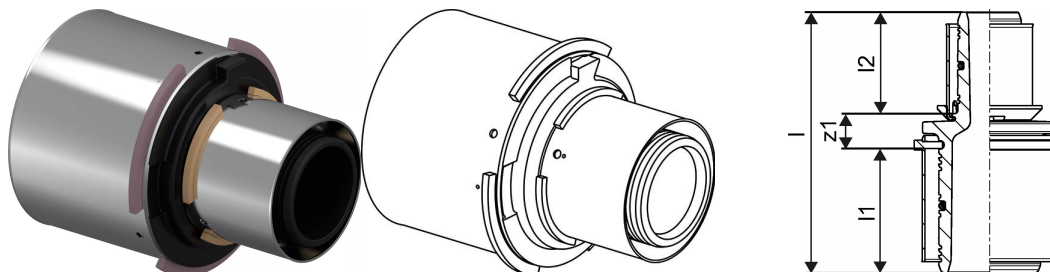

About Uponor S-Press redução PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press redução PPSU 75-50

1032885

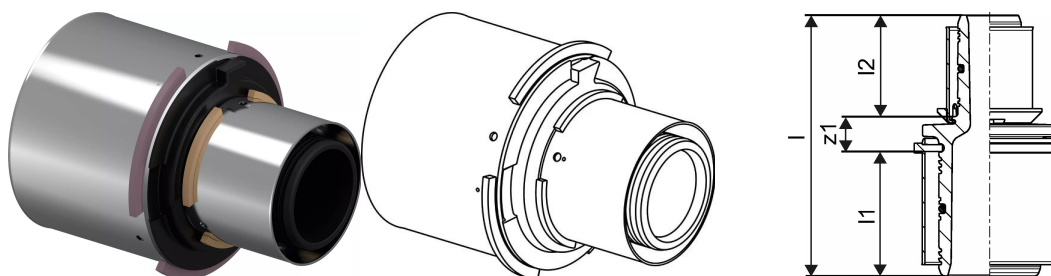

Dados técnicos

Item no EAN	6414905220847
Item no GTIN	06414905220847
Item no VVS	087454175
RSK no.	1899464
Item no NRF	5114367
Item no LVI	1720122
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	115 mm
Comprimento (l1)	61 mm
Comprimento (l2)	37 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905281251
Packaging GTIN PL4	06414905281268
Item Unit Length	115
Item Unit Height	84 mm
Item Unit Weight	0,323 mm
Item Unit Width	84 mm

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com