


## Uponor S-Press T redução PPSU 63-40-63

1032891

- Código de cor.

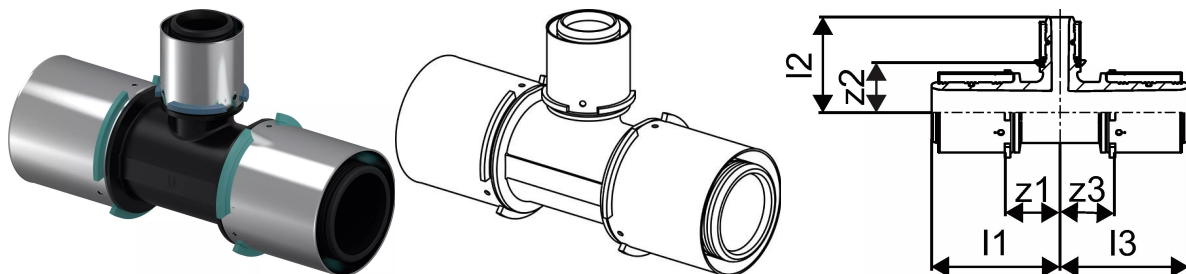

### About Uponor S-Press T redução PPSU

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

#### Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

#### Certification

- CERTIF.

## Uponor S-Press T redução PPSU 63-40-63

1032891

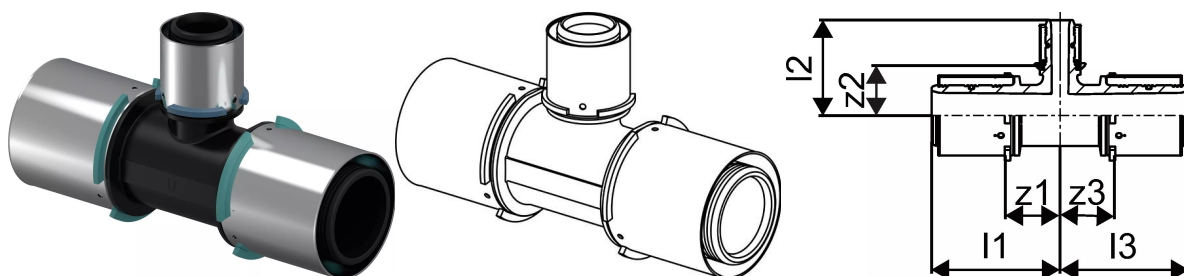

### Dados técnicos

Item no EAN	6414905220908
Item no GTIN	06414905220908
Item no VVS	087442162
RSK no.	1808045
Item no NRF	5114374
Item no LVI	1720160
Unidade de medida	pce
Comprimento (I1)	101 mm
Comprimento (I2)	79 mm
Comprimento (I3)	101 mm
z2	40 mm
z3	40 mm
Quantidade de embalagens 1	1
Quantidade de embalagens 4	150
Packaging GTIN PL1	06414905281435
Packaging GTIN PL4	06414905281442
Item Unit Length	203
Item Unit Height	72 mm
Item Unit Weight	0,504 mm
Item Unit Width	117 mm

### Documentos técnicos

Download os documentos aqui

823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)