


Uponor AQUA PIPE natural PN6 S 20x1,9 5m

1038355

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em vara.

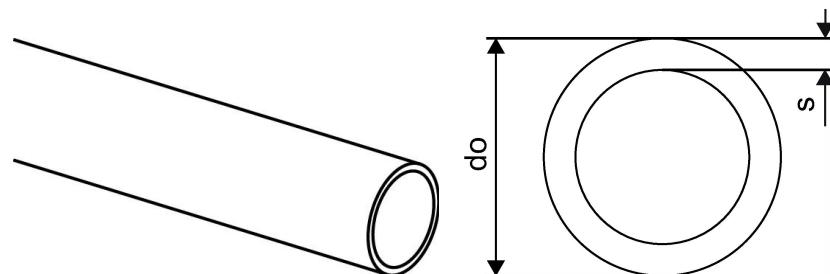

Mais informação Uponor AQUA PIPE natural PN6 S

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

Uponor AQUA PIPE natural PN6 S 20x1,9 5m

1038355

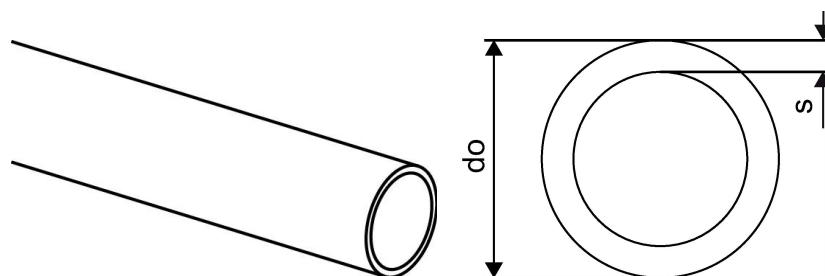

Product code

Item no EAN 6414905513901

Item no GTIN 06414905513901

Dimensões

Altura da unidade do item 20

Comprimento da unidade do item 1000

Peso unitário do item 0,12

Largura da unidade do item 20

Item_UOM m

Measurements

Diâmetro Externo_do 20

Espessura da parede_s 1,9

Packaging

Embalagem GTIN PL2 06414905266746

Embalagem GTIN PL4 06414905266753

Altura da embalagem PL2 110

Altura da embalagem PL4 700

Comprimento da embalagem PL2 5460

Comprimento da embalagem PL4 5100

Quantidade de embalagem PL2 80

Quantidade de embalagem PL4 4080

Tipo de embalagem PL2 Cover_Pipe

Tipo de embalagem PL4 Wooden_Cage

Volume de embalagem PL2 0,066066

Volume de embalagem PL4 2,3205

Peso da embalagem PL2 16

Peso da embalagem PL4 912

Largura da Embalagem PL2 110

Largura da embalagem PL4

650

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -frazão B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com