
Folha de dados do produto



GF Uponor Aqua Pipe natural 32x2,9 50m

1038365

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em rolo.

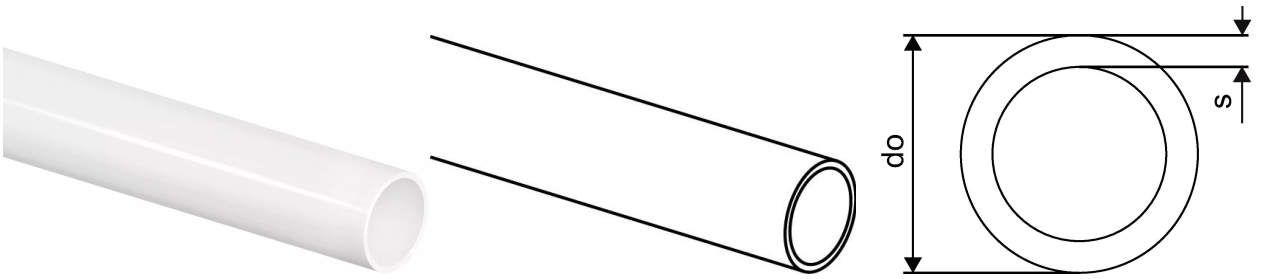

Mais informação GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

GF Uponor Aqua Pipe natural 32x2,9 50m

1038365

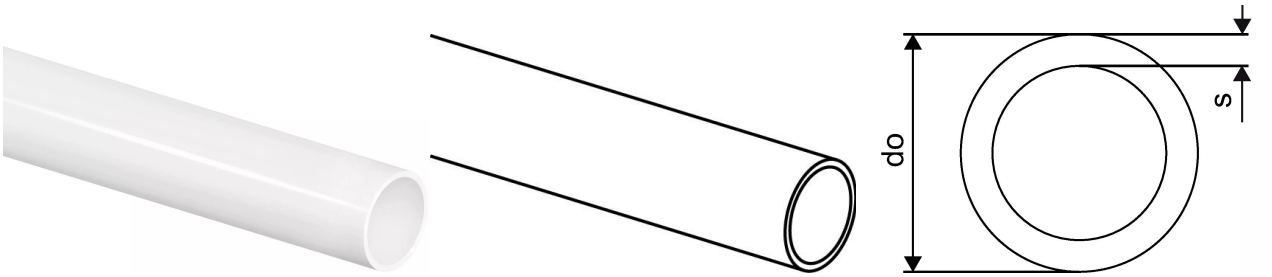

Product code

Item no EAN	6414905513949
Item no GF	35001038365
Item no GTIN	06414905513949

Dimensões

Altura da unidade do item	32
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,3
Largura da unidade do item	32
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	32
Espessura da parede_s	2,9

Packaging

Embalagem GTIN PL3	06414905266821
Embalagem GTIN PL4	06414905266838
Altura da embalagem PL3	804
Altura da embalagem PL4	948
Comprimento da embalagem PL3	788
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL3	50
Quantidade de embalagem PL4	300
Tipo de embalagem PL3	Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL3	0,1267104
Volume de embalagem PL4	0,91008

Peso da embalagem PL3	15,15
Peso da embalagem PL4	115
Largura da embalagem PL3	200
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+