
Folha de dados do produto



GF Uponor Aqua Pipe natural 32x2,9 5m

1038366

- Pressão de funcionamento de 6 bar.
- Tubo em vara.

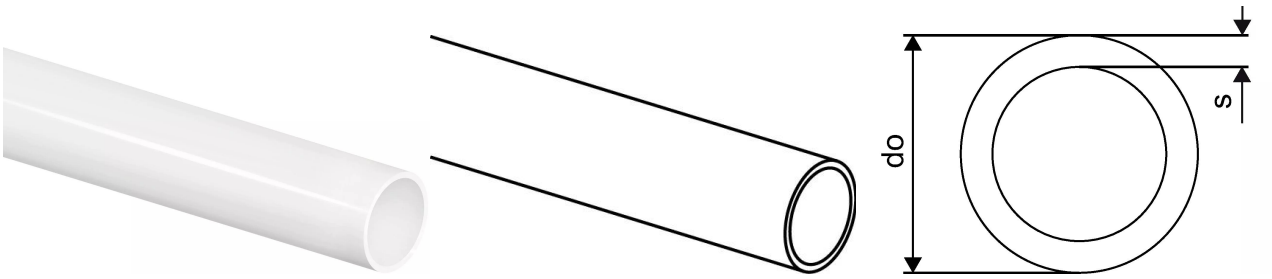

Mais informação GF Uponor Aqua Pipe natural

Especificação


- Tubos de polietileno reticulado (PEX-a) fabricados de acordo com a EN ISO 15875.
- Classes de aplicação: Classe 2, abastecimento de água sanitária até 70 °C.
- Classificação da reação ao fogo E de acordo com a DIN EN 13501-1.

Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 6 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).

GF Uponor Aqua Pipe natural 32x2,9 5m

1038366

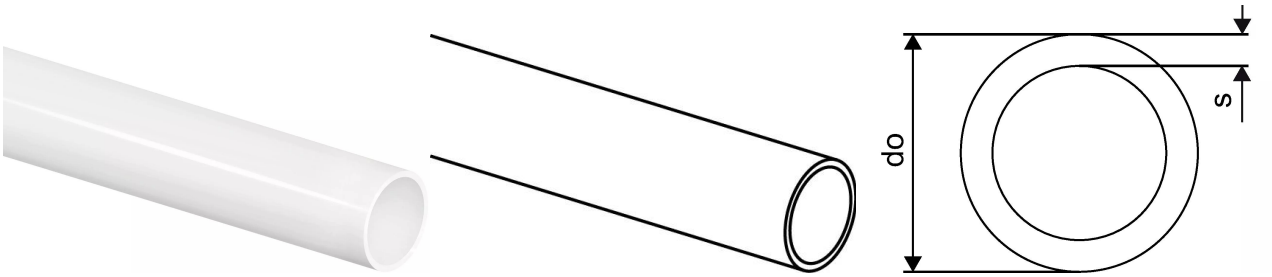

Product code

Item no EAN	6414905513956
Item no GF	35001038366
Item no GTIN	06414905513956

Dimensões

Altura da unidade do item	32
Comprimento da unidade do item	1000
Peso unitário do item	0,3
Largura da unidade do item	32
Item_UOM	m

Measurements

Diâmetro Externo_do	32
Espessura da parede_s	2,9

Packaging

Embalagem GTIN PL2	06414905266845
Embalagem GTIN PL4	06414905266852
Altura da embalagem PL2	110
Altura da embalagem PL4	700
Comprimento da embalagem PL2	5460
Comprimento da embalagem PL4	5100
Quantidade de embalagem PL2	35
Quantidade de embalagem PL4	1785
Tipo de embalagem PL2	Cover_Pipe
Tipo de embalagem PL4	Wooden_Cage
Volume de embalagem PL2	0,066066
Volume de embalagem PL4	2,3205

Peso da embalagem PL2	16
Peso da embalagem PL4	912
Largura da Embalagem PL2	110
Largura da embalagem PL4	650

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+