


## Uponor S-Press PLUS união redução PPSU 25-20

1039939

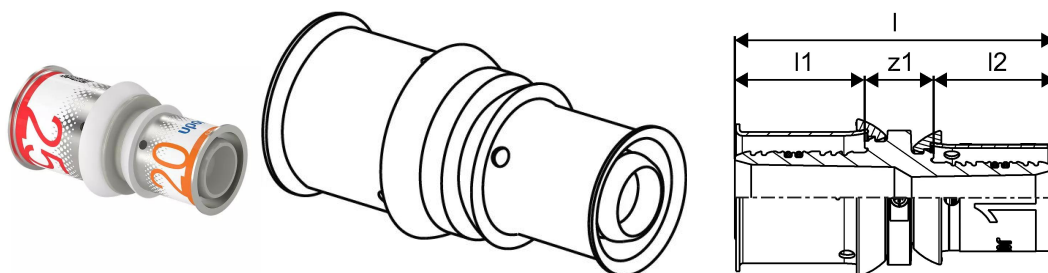

### About Uponor S-Press PLUS união redução PPSU

#### Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

#### Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:


- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

#### Certification

- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

## Uponor S-Press PLUS união redução PPSU 25-20

1039939

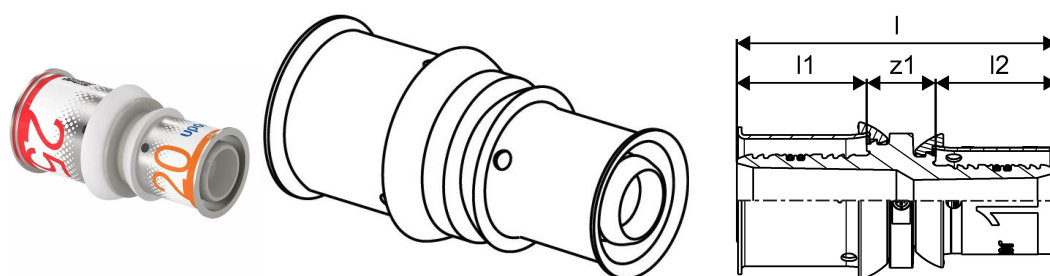

### Dados técnicos

Item no VVS	087454125
Item no NRF	5114392
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	61 mm
Comprimento (l1)	28 mm
Comprimento (l2)	21 mm
Packaging Quantity PL1	10
Packaging Quantity PL3	80
Packaging Quantity PL4	3840

### Documentos técnicos

[Download os documentos aqui](#)

#### Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B  
4405 170 R/C  
823, Vilar Paraíso Vila Nova de  
Gaia  
Portugal

T +351 227 860 200  
E [servicioalcliente@uponor.com](mailto:servicioalcliente@uponor.com)