


Uponor S-Press redução PPSU 40-25

1039941

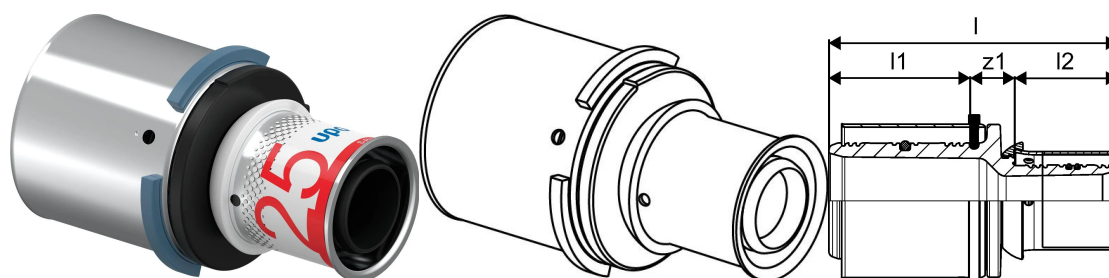

About Uponor S-Press redução PPSU

Specification

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Application


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certification

- CERTIF.

Uponor S-Press redução PPSU 40-25

1039941

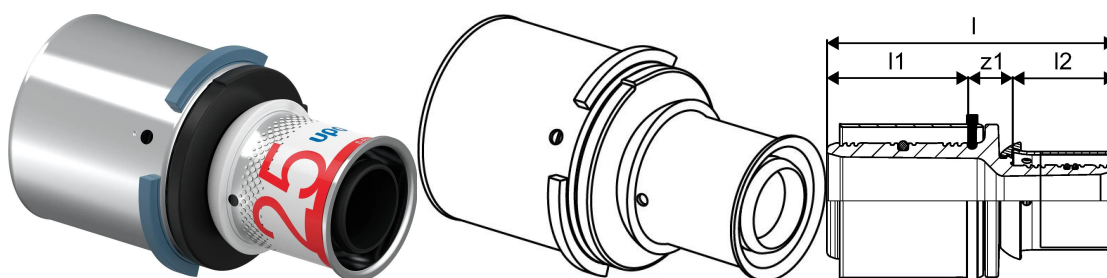

Dados técnicos

Item no EAN	6414905228799
Item no GTIN	06414905228799
Item no VVS	087455140
RSK no.	1899407
Item no NRF	5114394
Item no LVI	1720698
Unidade de medida	pce
Comprimento (l)	80 mm
Comprimento (l1)	39 mm
Comprimento (l2)	28 mm
Quantidade de embalagens 1	5
Quantidade de embalagens 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905480333
Packaging GTIN PL4	06414905480340
Item Unit Length	80
Item Unit Height	46 mm
Item Unit Weight	0,08078 mm
Item Unit Width	46 mm

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com