


Uponor S-Press redução PPSU 40-25

1039941

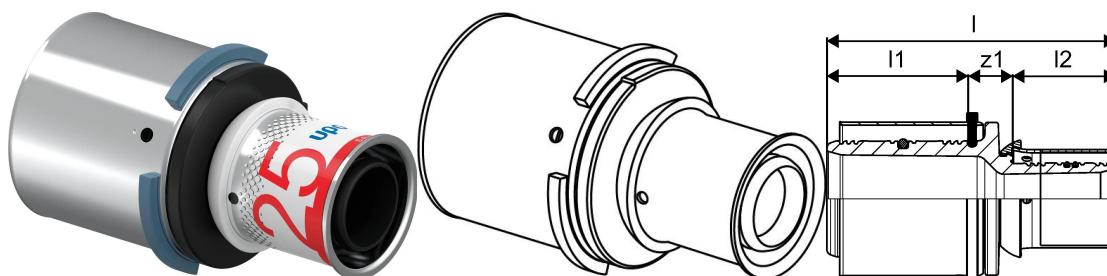

Mais informação Uponor S-Press redução PPSU

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press redução PPSU 40-25

1039941

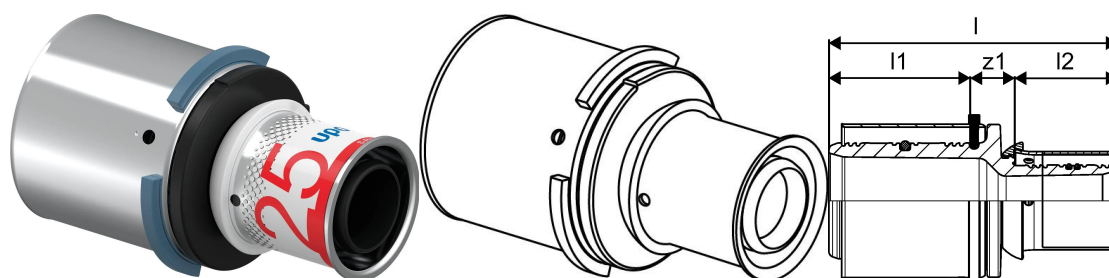

Product code

Item no EAN	6414905228799
Item no GF	35001039941
Item no GTIN	06414905228799
Item no LVI	1720698
Item no NOBB	55171253
Item no NRF	5114394
Item no RSK	1899407
Item no VVS	087455140

Dimensões

Altura da unidade do item	46
Comprimento da unidade do item	80
Peso unitário do item	0,08078
Largura da unidade do item	46
Item_UOM	pce

Measurements

LENGTH_L	79,5
Comprimento (l1)	38,9
Comprimento (l2)	28,3
z1	12,3

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905480333
Embalagem GTIN PL4	06414905480340
Altura da embalagem PL1	89
Altura da embalagem PL4	678
Comprimento da embalagem PL1	176
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	5

Quantidade de embalagem PL4	960
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00211464
Volume de embalagem PL4	0,65088
Peso da embalagem PL1	0,471
Peso da embalagem PL4	111,149
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com