# Folha de dados do produto





# GF Uponor S-Press PLUS T redução 20-25-20

## 1039952

- Novo indicador de união.
- Instalação em apenas 3 passos.
- Código QR inovador para informações digitais adicionais.



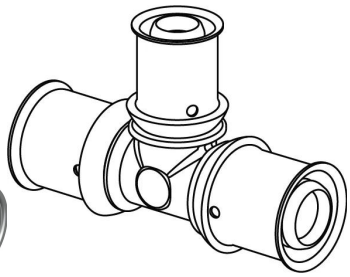

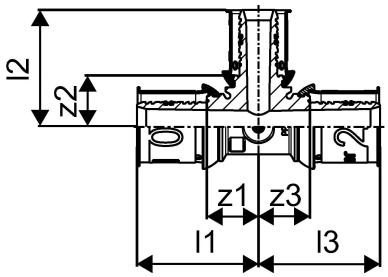


## Mais informação GF Uponor S-Press PLUS T redução

### Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das mordaças.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.
- Código QR com acesso imediato a conteúdos online.

### Aplicação

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:
- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.


### Certificação


- CERTIF (válvulas não incluídas no escopo de certificação).

# GF Uponor S-Press PLUS T redução 20-25-20

## 1039952



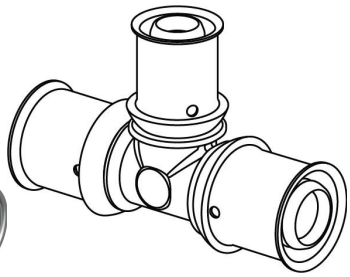

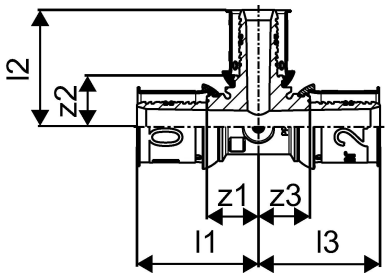


## Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905228904 |
| Item no GF | 35001039952 |
| Item no GTIN | 06414905228904 |
| Item no LVI | 1720709 |
| Item no NOBB | 55171654 |
| Item no NRF | 5114406 |
| Item no RSK | 1807988 |
| Item no VVS | 087440121 |

## Dimensões

| | |
|---|---|
| Altura da unidade do item | 63.6 |
| Comprimento da unidade do item | 81 |
| Peso unitário do item | 0,059 |
| Largura da unidade do item | 32.2 |
| Item_UOM | pce |

## Measurements

| | |
|---|---|
| Comprimento (l1) | 40,5 |
| Comprimento (l2) | 47,5 |
| Comprimento (l3) | 40,5 |
| z1 | 19,2 |
| Z2 | 19,2 |
| Z3 | 19,2 |

## Packaging

| | |
|---|---|
| Embalagem GTIN PL1 | 06414905474523 |
| Embalagem GTIN PL3 | 06414905635399 |
| Embalagem GTIN PL4 | 06414905474547 |

| | |
|---|---|
| Altura da embalagem PL1 | 89 |
| Altura da embalagem PL3 | 189 |
| Altura da embalagem PL4 | 711 |
| Comprimento da embalagem PL1 | 176 |
| Comprimento da embalagem PL3 | 357 |
| Comprimento da embalagem PL4 | 1200 |
| Quantidade de embalagem PL1 | 10 |
| Quantidade de embalagem PL3 | 80 |
| Quantidade de embalagem PL4 | 1920 |
| Tipo de embalagem PL1 | Base_Box |
| Tipo de embalagem PL3 | Box |
| Tipo de embalagem PL4 | Pallet |
| Volume de embalagem PL1 | 0,00211464 |
| Volume de embalagem PL3 | 0,018555075 |
| Volume de embalagem PL4 | 0,68256 |
| Peso da embalagem PL1 | 0,629 |
| Peso da embalagem PL3 | 5,552 |
| Peso da embalagem PL4 | 158,248 |
| Largura da embalagem PL1 | 135 |
| Largura da embalagem PL3 | 275 |
| Largura da embalagem PL4 | 800 |

## Documentos técnicos

Download os documentos aqui

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor Portugal, Lda**

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente.es.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/pt-pt

+GF+