Uponor Wipex união PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

- União reta tubagem PEX-a e PE.
- Temperatura e pressão máx.: 6 bar/95 ºC ou 16 bar/20 ºC.
- Fabricado em latão resistente à deszincificação.
- NÃO adequado para tubagens PN10 SDR 7,4.

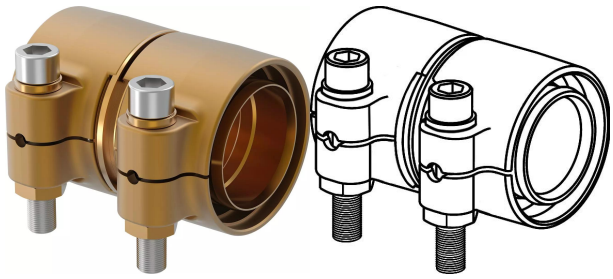



Mais informação Uponor Wipex união PN6

Especificação

- Acessórios de união WIPEX resistentes à corrosão e à deszincificação conforme a norma EN ISO 6509 com parafuso de aço inoxidável.
- Junta tórica para garantir a estanquidade entre os diferentes acessórios.
- Conjunto de parafuso e pino hexagonal aço inoxidável, porca e anilha de latão.
- Design de braçadeira pré-aberta através de suporte plástico para facilitar a instalação em diâmetros de 63-110 mm.

Aplicação

- Gama de acessórios mecânicos para realizar as ligações nas tubagens dos sistemas Ecoflex Thermo, Aqua, Quattro, Varia, Supra e Supra PLUS.
- Temperatura máxima: 95 °C.

Certificação

- CERTIF.

Uponor Wipex união PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

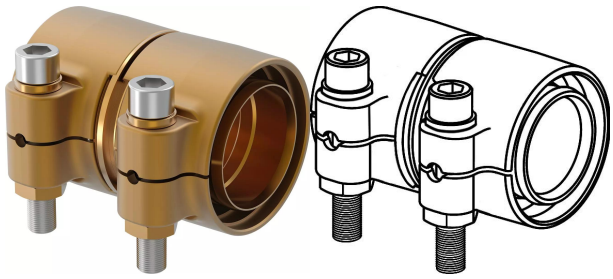



Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com