


Uponor S-Press joelho 45° PPSU 50-50

1046389

- Código de cor.

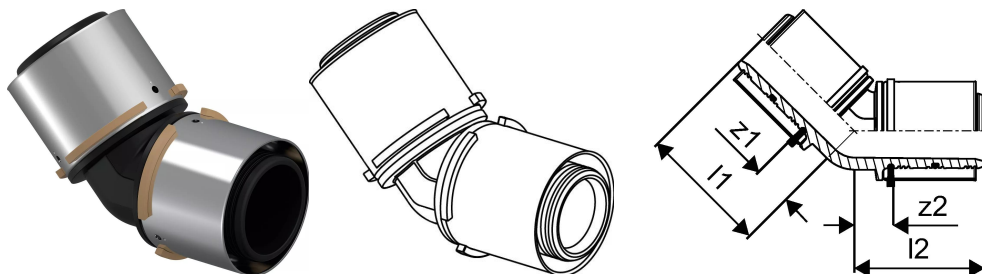

Mais informação Uponor S-Press joelho 45° PPSU

Especificação

- Casquilho de pressão em aço inoxidável com orifícios de inspeção.
- Fixação precisa das matrizes.
- Indicador de cravamento único no mercado.
- Sistema de rápido reconhecimento de diâmetros.
- Função teste de segurança.
- Instalação rápida em três passos. Sem necessidade de escarear a tubagem.
- 100% compatível com os produtos Uponor multicamada existentes.

Aplicação


- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar a 95° C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80° C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura de trabalho pode chegar até 100° C (100 h úteis).

Certificação

- CERTIF.

Uponor S-Press joelho 45° PPSU 50-50

1046389

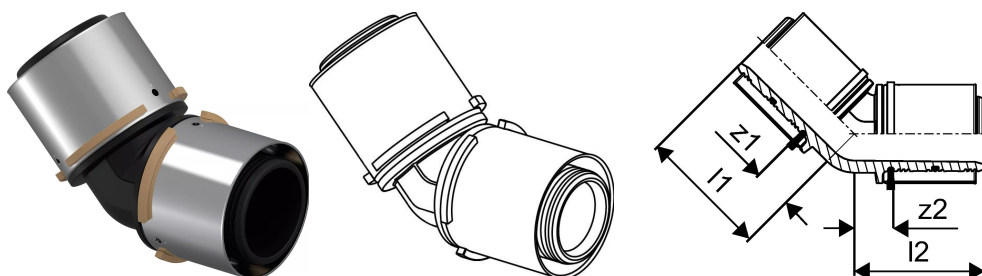

Product code

Item no EAN	4021598112636
Item no GF	35001046389
Item no GTIN	04021598112636
Item no LVI	1721057
Item no NOBB	48505497
Item no NRF	5071978
Item no RSK	1877963
Item no VVS	087433150

Dimensões

Altura da unidade do item	110
Comprimento da unidade do item	54
Peso unitário do item	0,17
Largura da unidade do item	54
Item_UOM	pce

Measurements

Comprimento (l1)	58,6
Comprimento (l2)	58,6
z1	20
z2	20

Packaging

Embalagem GTIN PL1	06414905287550
Embalagem GTIN PL4	06414905287567
Altura da embalagem PL1	90
Altura da embalagem PL4	600
Comprimento da embalagem PL1	175
Comprimento da embalagem PL4	1200
Quantidade de embalagem PL1	3

Quantidade de embalagem PL4	576
Tipo de embalagem PL1	Base_Box
Tipo de embalagem PL4	Pallet
Volume de embalagem PL1	0,00212625
Volume de embalagem PL4	0,576
Peso da embalagem PL1	0,58
Peso da embalagem PL4	134
Largura da embalagem PL1	135
Largura da embalagem PL4	800

Documentos técnicos

Download os documentos aqui 

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de
Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com