Uponor RS espaçador RS3-RS3 l=210mm

1046478

- Fabricado em latão niquelado.
- Espaçador curto para ligar corpos básicos RS com a mesma dimensão entre si mantendo a mesma separação, por exemplo, para baterias de coletores de distribuição e montantes.
- RS2: Comprimento total=170 mm; separação=130 mm.
- RS3: Comprimento total=250 mm; separação=210 mm.

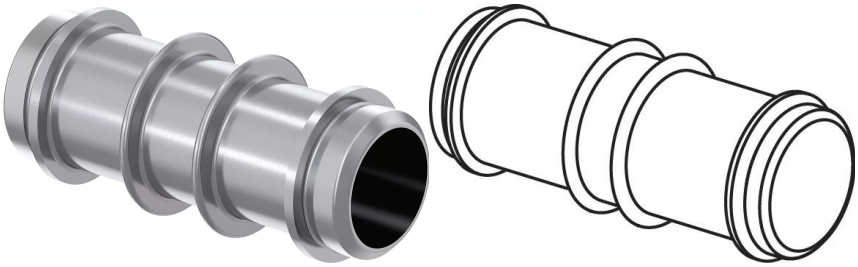



About Uponor RS espaçador

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:
- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS espaçador RS3-RS3 l=210mm

1046478

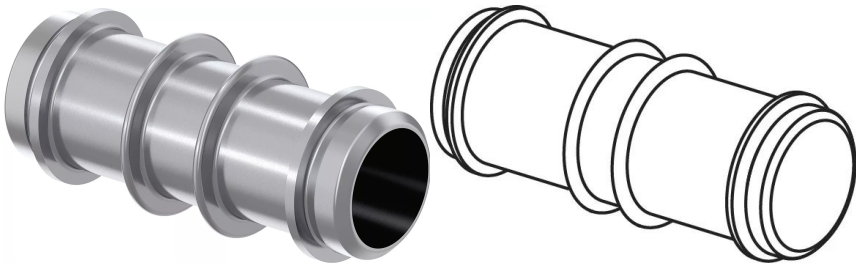



Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	045458325
Item no LVI	1720635
Item no NRF	5079084
Comprimento (l)	250 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	20 mm
Comprimento (l3)	30 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	96

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com