
Folha de dados do produto

Uponor RS espaçador RS2-RS2 I=5mm

1046750

- Fabricado em latão niquelado.
- Espaçador curto para ligar corpos básicos RS com a mesma dimensão entre si mantendo a mesma separação.
- RS2/RS3: separação 5 mm.

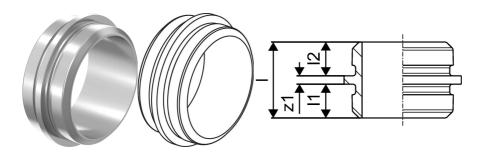

About Uponor RS espaçador

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:

- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.


Certification

- CERTIF.

Folha de dados do produto

Uponor RS espaçador RS2-RS2 I=5mm

1046750

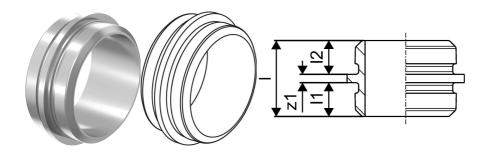

Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	045458205
Item no LVI	1720636
Item no NRF	5079085
Comprimento (I)	45 mm
Comprimento (I1)	20 mm
Comprimento (I2)	20 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	480

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B 4405 170 R/C 823, Vilar Paraíso Vila Nova de

Gaia

Portugal

T +351 227 860 200

E servicioalcliente@uponor.com