Uponor RS espaçador RS3-RS3 l=5mm

1046751

- Fabricado em latão niquelado.
- Espaçador curto para ligar corpos básicos RS com a mesma dimensão entre si mantendo a mesma separação.
- RS2/RS3: separação 5 mm.

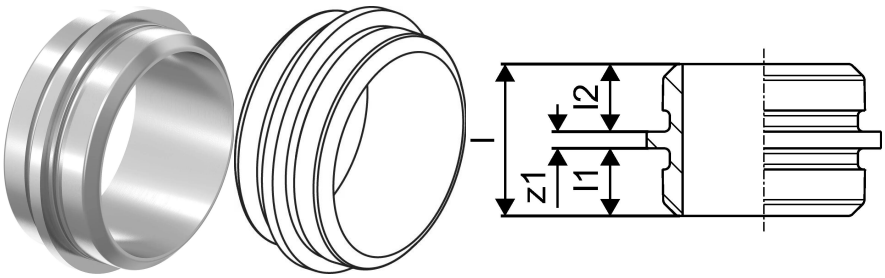

About Uponor RS espaçador

Specification

- Com casquilho de cravamento.
- Batente.
- Código de cor.
- Avisador de segurança.

Application

- Água sanitária: temperatura de funcionamento em contínuo entre 0-70 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar a 95 °C (100 h úteis).
- Aquecimento: temperatura de funcionamento em contínuo até 80 °C a uma pressão máxima contínua de 10 bar. A temperatura a curto prazo pode chegar até 100 °C (100 h úteis).

Salvo indicação em contrário:
- Roscas macho e fêmea conforme a EN 10226-1.

Certification

- CERTIF.

Uponor RS espaçador RS3-RS3 l=5mm

1046751

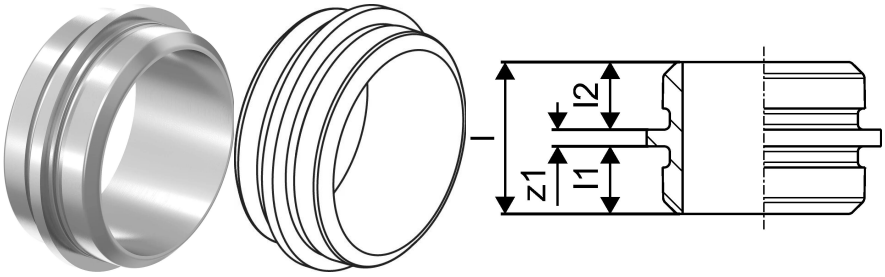

Dados técnicos

Unidade de medida	pce
Item no VVS	045458305
Item no LVI	1720637
Item no NRF	5079086
Comprimento (l)	45 mm
Comprimento (l1)	20 mm
Comprimento (l2)	20 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	240

Documentos técnicos

Download os documentos aqui

Uponor Portugal, Lda

Rua Jardim, Esquerdo -fração B
4405 170 R/C
823, Vilar Paraíso Vila Nova de Gaia
Portugal

T +351 227 860 200
E servicioalcliente@uponor.com